

PULI



# 2019 VEHICLE LIFTS

**AUTOMOTIVE SERVICE  
EQUIPMENT MANUFACTURER**



**GUANGZHOU JINGJIA AUTO EQUIPMENT CO., LTD.**

Tel: 86-20-36350276/86274345/86274256/86271343/86271992

Fax: 86-20-36747055

Http://www.chinapuli.com

E-mail: export@chinapuli.com

# COMPANY INTRODUCTION

GUANGZHOU JINGJIA AUTO EQUIPMENT CO.,LTD. with its well recognized brand **PULI** has been explored in the global auto lifts and tire service market for more than 20 years. The lift and tire service equipments with the brand **PULI** stand for market oriented and safe. We focus on the consumption needs to help you to open the market with reliable and high quality products. All are aim to provide the best service and a better choice to you. Stand with us, Stay profitable.



PULI is the force that brings every one of us together, like each drop of water that can be formed as a river, an ocean, we join and unite to fulfill our dreams.



CONTENTS

目录

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 07-08 | <b>TWO POST LIFT</b>                    |
| 09-10 | <b>双柱系列</b>                             |
| 11-12 | PL-3.5-2B PL-4.0-2B PL-3.5-2E PL-4.0-2E |
| 13-14 | PL-3.8-2A PL-4.0-SW                     |
| 15-16 | PL-4.0-2A PL-4.0-2ET                    |
| 17-18 | PL-4.0-EF                               |
| 19-20 | PL-4.0-2D PL-4.0-2DE                    |
| 21-22 | PL-4.0-2DU PL-4.0-2DUS                  |
|       | PL-4.0-2DA PL-4.0-2DB                   |
|       | PL-4.0-2DEA PL-4.0-2DEB                 |
|       | <b>LARGE PLATFORM SCISSOR LIFT</b>      |
|       | <b>大剪系列</b>                             |
| 23-24 | PL-P35 P45 P55                          |
| 25-26 | PL-C35 C45 C55                          |
| 27-28 | PL-Y35 Y35D Y40                         |
| 29-30 | PL-D35 D35C D35D D35H                   |
| 31-32 | PL-D45 D45C D45H                        |
| 33-34 | PL-D55 D55H                             |
| 35-36 | PL-D35B D40B                            |
|       | <b>SMALL PLATFORM SCISSOR LIFT</b>      |
|       | <b>小剪系列</b>                             |
| 37-38 | PL-H25 PL--H45                          |
| 39-40 | PL-H30M PL--H45M                        |
| 41-42 | PL-Z25M PL--Z30M                        |
| 43-44 | PL-Z30 PL--Z30Y                         |
| 45-46 | PL-B30 PL-B30Y                          |
| 47-48 | PL-E30 E30L E30C                        |
| 49-50 | PL-E35 E35L E35C                        |
| 51-52 | PL-DP5                                  |
| 53    | PL-H25A                                 |
|       | <b>ROLLING JACK</b>                     |
|       | <b>二次举升小车</b>                           |
| 54    | PL-X20TD PL-X20TQ PL-X20TS              |
|       | PL-X30TD PL-X30TQ PL-X30TS              |
|       | <b>MOTORCYCLE LIFT</b>                  |
|       | <b>摩托车系列</b>                            |
| 55-56 | PL-M0 1 PL-M02 PL-M04                   |
| 57-58 | PL-M03 PL-M09                           |
| 59-60 | PL-M08 PL-M10                           |
|       | <b>FOUR POST LIFT</b>                   |
|       | <b>四柱系列</b>                             |
| 61-62 | PL-FS35 FS35D FS40 FS45 FS50 FS55       |
| 63-64 | PL-F35 F40 F45 F50 F55                  |

AUTOMATED

FACTORY

自动化工厂

With the new automated production equipment and production lines, as well as the lean manufacturing system, we are expressing our targets of "high efficiency" and "innovation".

随着新自动化设备和生产线的引进,工厂在新一轮改革中全面实行精益生产。



# AUTOMATED FACTORY





PL-3.5-2B/4.0-2B  
PL-3.5-2E/4.0-2E



(CE:ONLY FOR PL-4.0-2E)

Floor Cover Plate Two Post Vehicle Lift  
底板双柱举升机

PL-3.5-2B/4.0-2B




PL-3.5-2E/4.0-2E



Made according to CE norms  
按照CE标准制造

STANDARD 标准配置



Adjustable lifting pad to two(2) heights  
可调橡胶托垫2节高度




Two stage arm  
2节臂




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护



Chain protector  
防脱链装置




Foot Protection Device  
防压脚装置




Arm pad  
托臂垫



Height limit switch  
上限位开关



Dust protection  
防尘布  
(Standard: PL-3.5-2E /PL-4.0-2E)



Longer two stage arm & three-stage arm  
加长2节臂、3节臂




Adapters  
增高柱  
4 PCS

SAFETY FEATURES 安全特点





① Car door protection  
车门保护垫



② Arm lock  
托臂锁

DIMENSION 尺寸参数

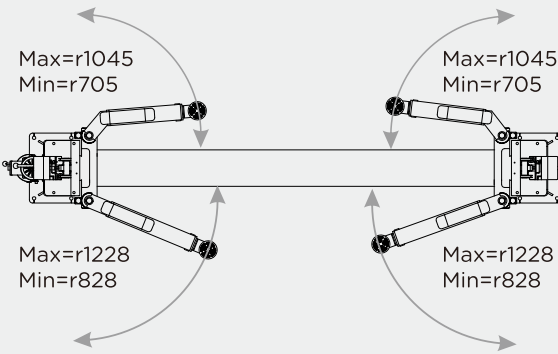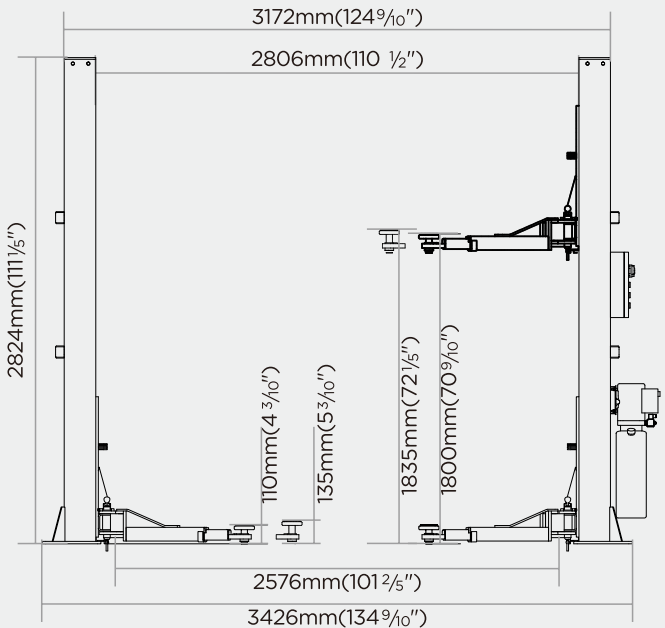

PL-4.0-2E

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-3.5-2B/4.0-2B                                                 | PL-3.5-2E/4.0-2E                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 3.5Ton/4.0 Ton                                                   | 3.5Ton/4.0 Ton                                                   |
| Lifting height 举升高度       | 1800mm(70 9/10'')                                                | 1800mm(70 9/10'')                                                |
| Min height 托臂高度           | 110mm(4 3/10'')                                                  | 110mm(4 3/10'')                                                  |
| Max car width 通车宽度        | 2576mm(101 2/5'')                                                | 2576mm(101 2/5'')                                                |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 28 units/20' CTNR<br>2910*520*770mm (562 kg/units) | Loading QTY : 28 units/20' CTNR<br>2910*520*770mm (562 kg/units) |



PL-3.8-2A  
PL-4.0-SW


Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift  
龙门双柱举升机




STANDARD 标准配置



OPTIONAL 可选配置

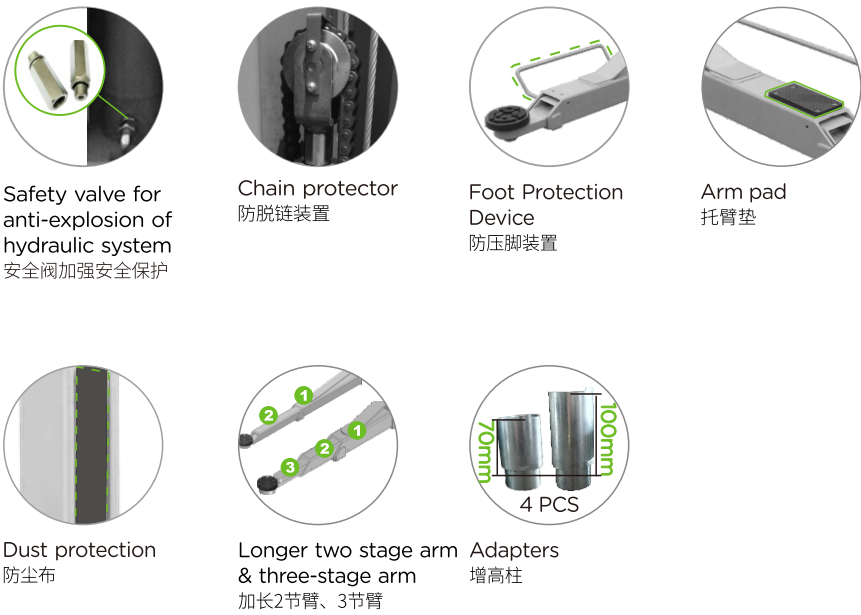

SAFETY FEATURES 安全特点

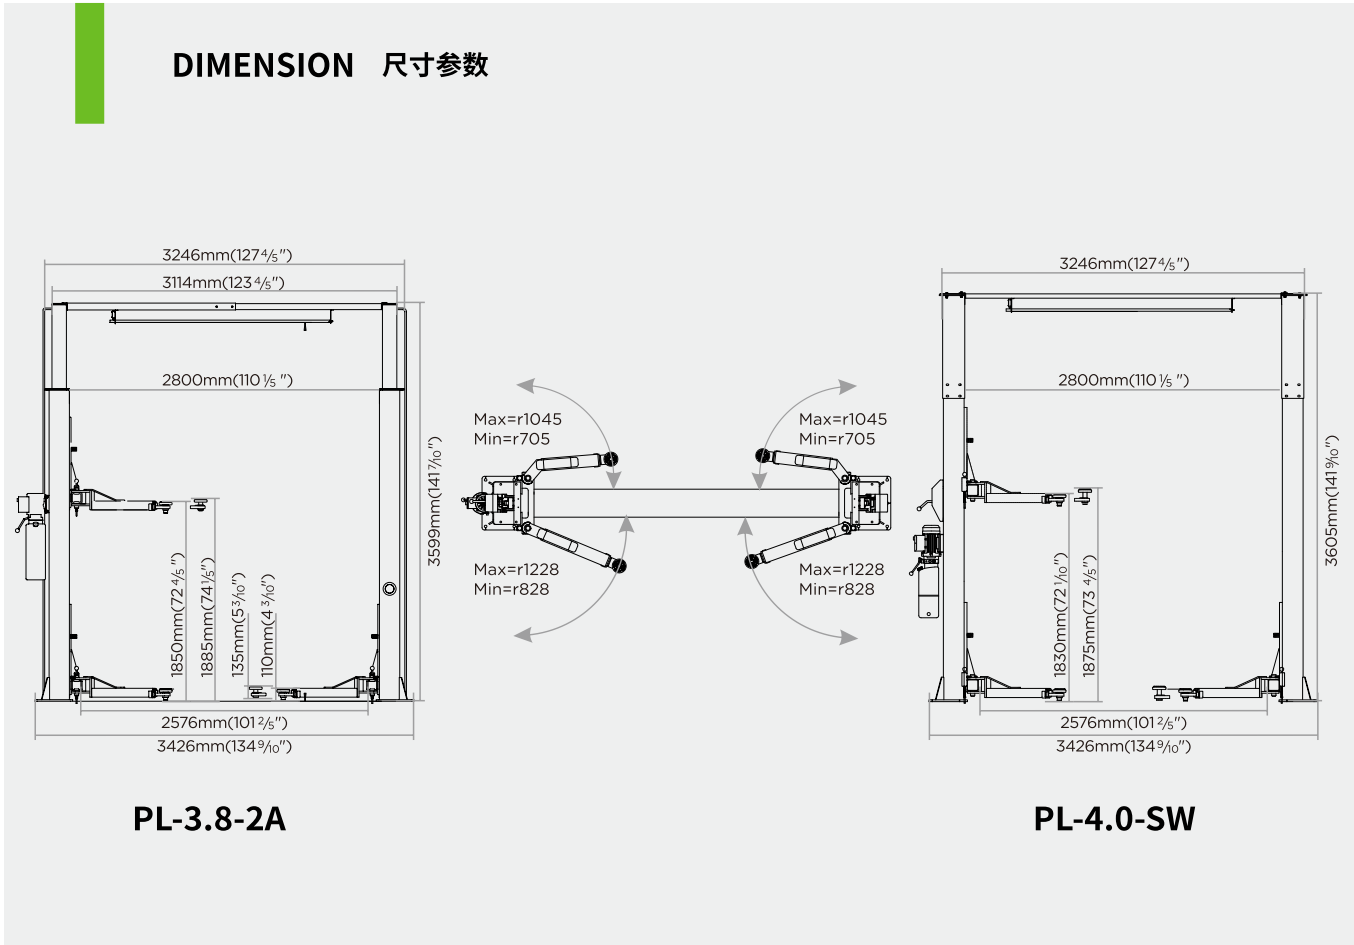

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-3.8-2A                                                        | PL-4.0-SW                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                          | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1850mm(72 4/5")                                                  | 1830mm(72 1/10")                                                 |
| Min height 托臂高度           | 110mm(4 3/16")                                                   | 110mm(4 3/16")                                                   |
| Max car width 通车宽度        | 2576mm(101 3/5")                                                 | 2576mm(101 3/5")                                                 |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 28 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (600 kg/units) | Loading QTY : 28 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (620 kg/units) |

PL-4.0-2A  
PL-4.0-2ET

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift  
龙门双柱举升机



(CE: ONLY FOR PL-4.0-2ET)

PL-4.0-2A



PL-4.0-2ET



Made according to CE norms  
按照CE标准制造

STANDARD 标准配置



Adjustable lifting pad to two(2) heights  
可调橡胶托垫2节高度



Two stage arm  
2节臂


OPTIONAL 可选配置




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Chain protector  
防脱链装置




Foot Protection Device  
防压脚装置



Arm pad  
托臂垫



Dust protection  
防尘布




Longer two stage arm & three-stage arm  
加长2节臂、3节臂



Adapters  
增高柱


SAFETY FEATURES 安全特点



① Top beam design  
车顶防撞设计





② Car door protection  
车门保护垫



③ Arm lock  
托臂锁

DIMENSION 尺寸参数

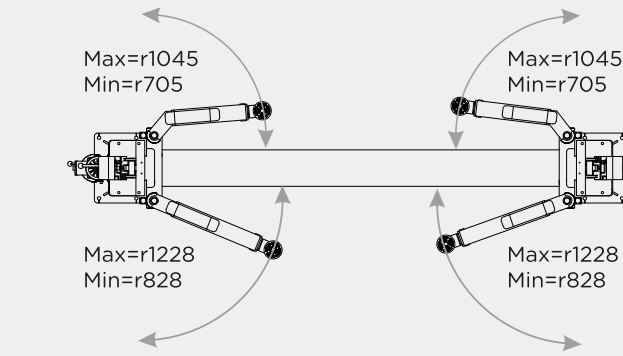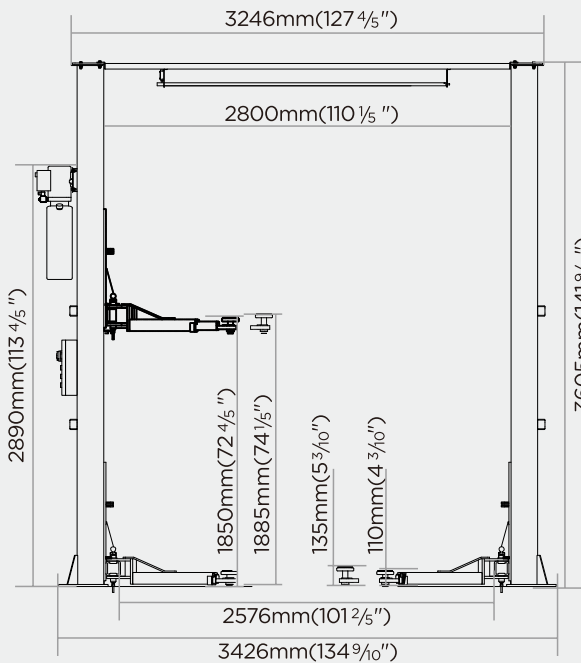

PL-4.0-2ET

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-4.0-2A                                                        | PL-4.0-2ET                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                          | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1850mm(72 4/5")                                                  | 1850mm(72 4/5")                                                  |
| Min height 托臂高度           | 110mm(4 3/10")                                                   | 110mm(4 3/10")                                                   |
| Max car width 通车宽度        | 2576mm(101 2/5")                                                 | 2576mm(101 2/5")                                                 |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 15 units/20' CTNR<br>3700*550*760mm (600 kg/units) | Loading QTY : 15 units/20' CTNR<br>3700*550*760mm (600 kg/units) |



# PL-4.0-EF

## True Asymmetric Clear Floor Two Post Vehicle Lift

真不对称龙门式双柱举升机



### PL-T40EF



Electric Lock Release  
电动解锁




Electromagnetic Lowering  
电磁下降




Made according to CE norms  
按照CE标准制造

### SAFETY FEATURES 安全特点



① Optimum door clearance with asymmetric lifting arm  
非对称式设计, 保证车门的打开角度




② Top beam design  
车顶防撞设计




③ Height limit switch  
上限位开关




④ Arm pad  
托臂垫




⑤ Automatic all-steel arm-locking device  
全自动全钢锁臂装置




⑥ Foot Protection Device  
防压脚装置



Reverse pulling cylinder  
倒置油缸设置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护



Synchronization cables  
同步钢丝绳




High strength safety lock  
高强度安全锁


### STANDARD 标准配置



Aluminum motor  
铝电机, 耐用, 散热好




Adjustable lifting pad to three(3) heights  
可调橡胶托垫3节高度



Three stage arms & Two stage arms  
3节臂 & 2节臂





Adapters  
增高柱



Optional:Adapters  
(选配) 增高柱

### DIMENSION 尺寸参数

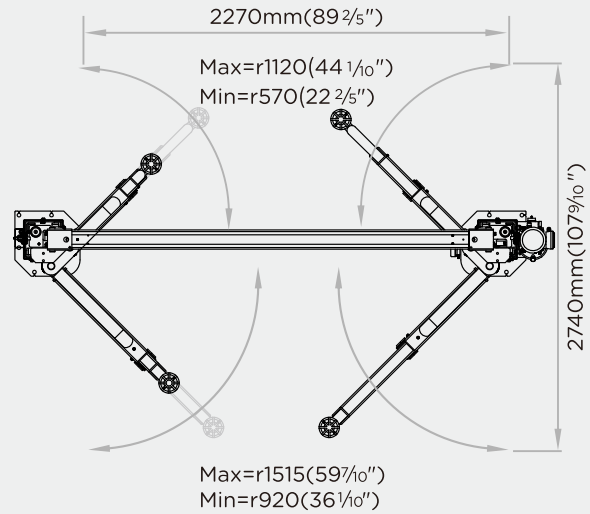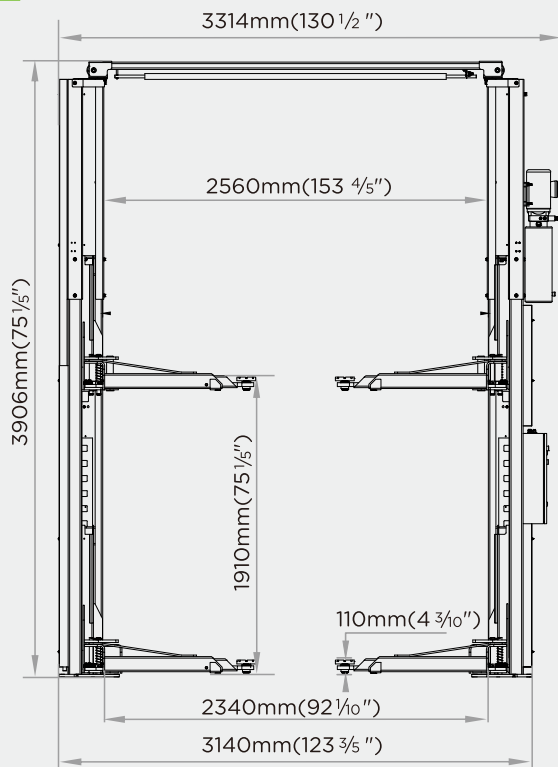

### TECHNICAL DATA 技术参数

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MODEL 型号                  | PL-4.0-EF                                                        |
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1910mm (75 1/5")                                                 |
| Min height 托臂高度           | 110mm (4 3/10")                                                  |
| Max car width 通车宽度        | 2340mm (92 1/10")                                                |
| Power supply 电源功率         | 380V 50Hz 3PH 3.0kw                                              |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 24 units/20' CTNR<br>2940*720*520mm (720 kg/units) |

PL-4.0-2D  
PL-4.0-2DE

Floor Cover Plate Two Post Vehicle Lift

底板双柱举升机



(CE:ONLY FOR PL-4.0-2DE)

PL-4.0-2D



Dual Manual  
Lock Release  
双边手动解锁



PL-4.0-2DE



Electric Lock  
Release  
电动解锁  
Electromagnetic  
Lowering  
电磁下降




SAFETY FEATURES 安全特点



1 Height limit switch  
上限位开关  
(Standard:  
PL-4.0-2DE)



2 Car door protection  
车门保护垫



3 Automatic all-steel  
arm-locking device  
全自动全钢锁臂装置



4 Foot Protection  
Device  
防压脚装置



Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Chain protector  
防脱链装置

STANDARD 标准配置



Adjustable lifting  
pad to two(2)  
heights  
可调橡胶托垫2节高度




Two stage arm  
2节臂


OPTIONAL 可选配置




Adapters  
增高柱  
4 PCS



Arm pad  
托臂垫





Dust protection  
防尘布  
(Standard: PL-4.0-2DE  
Optional:PL-4.0-2D)



Longer two stage arm  
& three-stage arm  
加长2节臂、3节臂

DIMENSION 尺寸参数

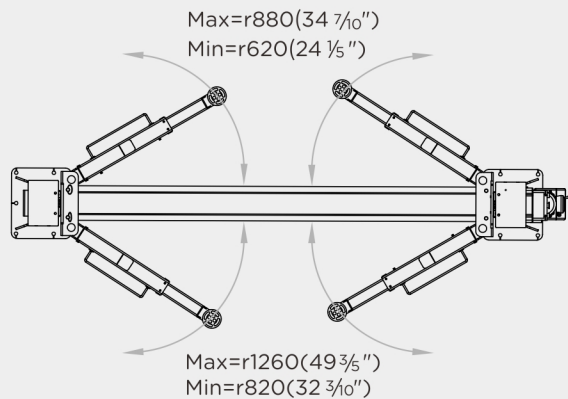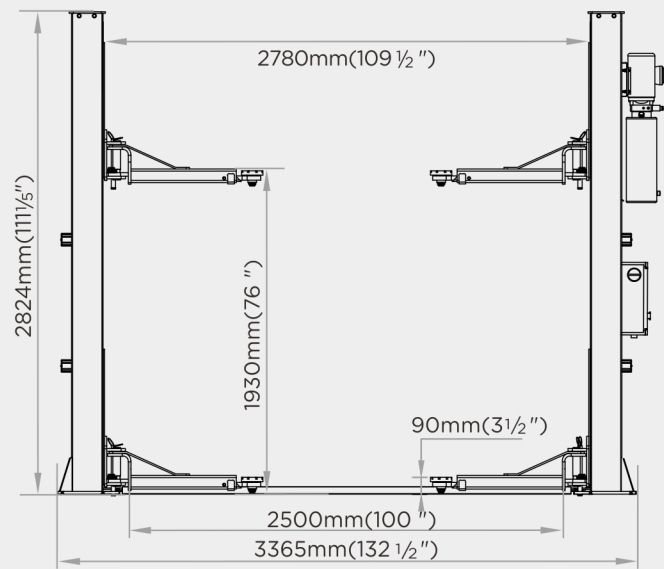

PL-4.0-2DE

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-4.0-2D                                                        | PL-4.0-2DE                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                          | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1930mm(76'')                                                     | 1930mm(76'')                                                     |
| Min height 托臂高度           | 90mm(3 1/2'')                                                    | 90mm(3 1/2'')                                                    |
| Max car width 通车宽度        | 2500mm(100'')                                                    | 2500mm(100'')                                                    |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 30 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (579 kg/units) | Loading QTY : 30 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (594 kg/units) |




PL-4.0-2DU  
PL-4.0-2DUS

Floor Cover Plate Two Post Vehicle Lift  
底板双柱举升机



(CE:ONLY FOR PL-4.0-2DUS)

PL-4.0-2DU

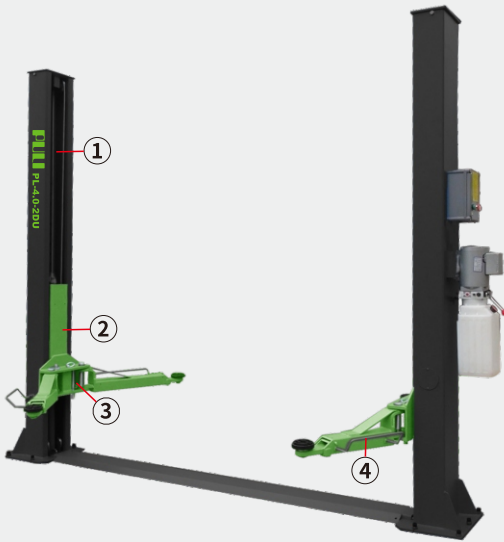


PL-4.0-2DUS



SAFETY FEATURES 安全特点




STANDARD 标准配置

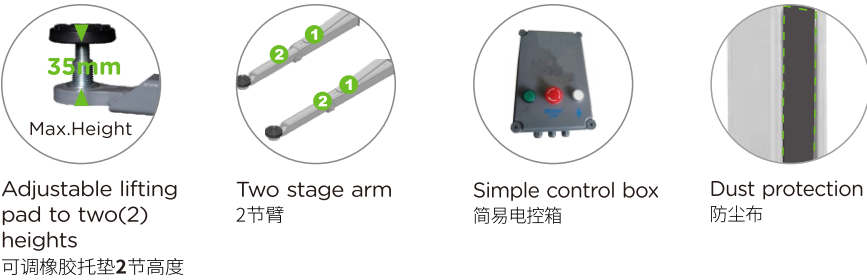

OPTIONAL 可选配置



DIMENSION 尺寸参数

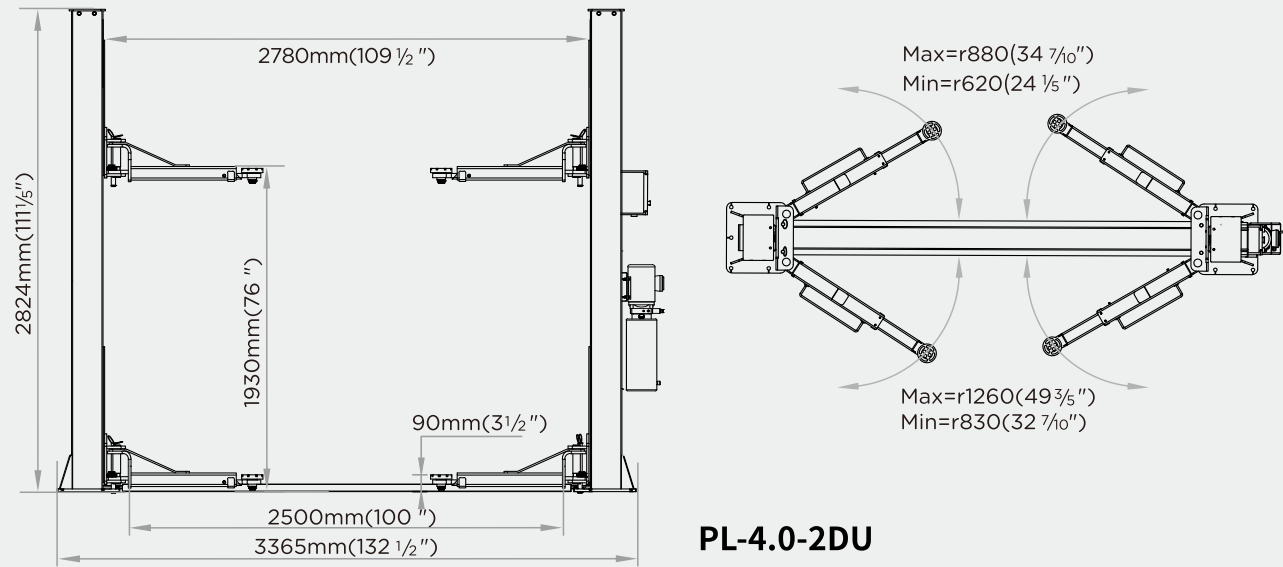

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-4.0-2DU                                                       | PL-4.0-2DUS                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                          | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1930mm(76'')                                                     | 1930mm(76'')                                                     |
| Min height 托臂高度           | 90mm(3 1/2'')                                                    | 90mm(3 1/2'')                                                    |
| Max car width 通车宽度        | 2500mm(100'')                                                    | 2500mm(100'')                                                    |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 30 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (585 kg/units) | Loading QTY : 30 units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (585 kg/units) |


PL-4.0-2DA  
PL-4.0-2DB

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift  
龙门双柱举升机




PL-4.0-2DA

Single piece column design  
整体式柱体结构

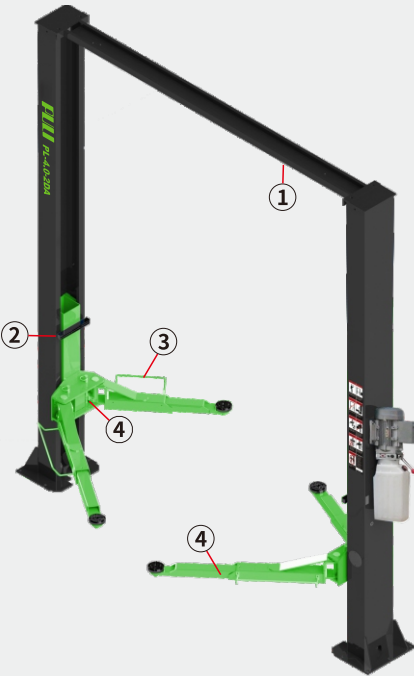


PL-4.0-2DB

2 Steps column design  
分体式柱体结构

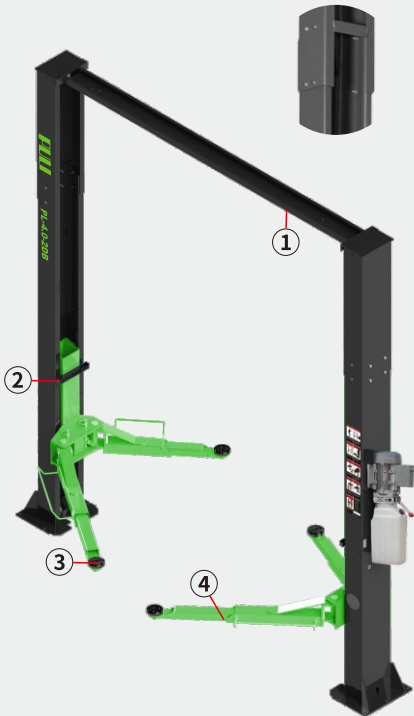

SAFETY FEATURES 安全特点



① Top beam design  
车顶防撞设计




② Car door protection  
车门保护垫



③ Foot Protection Device  
防压脚装置



④ Automatic all-steel arm-locking device  
全自动全钢锁臂装置



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Chain protector  
防脱链装置


STANDARD 标准配置



Adjustable lifting pad to two(2) heights  
可调橡胶托垫2节高度




Two stage arm  
2节臂



Dual Manual Lock Release  
双边手动解锁


OPTIONAL 可选配置




Longer two stage arm& three-stage arm  
加长2节臂、3节臂




Height limit switch  
上限位开关



Adapters  
增高柱



Arm pad  
托臂垫





Dust protection  
防尘布



Simple control box  
简易电控箱

DIMENSION 尺寸参数

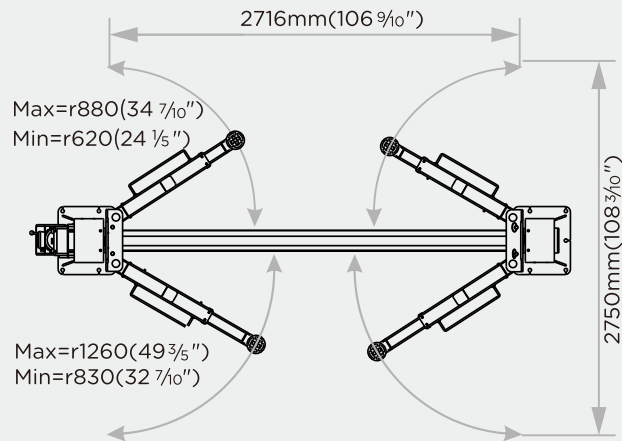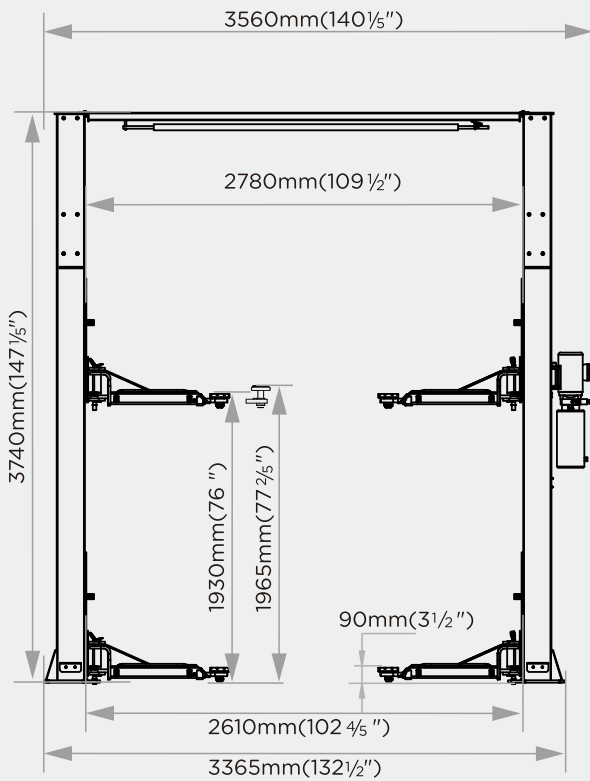

PL-4.0-2DB

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-4.0-2DA                                                               | PL-4.0-2DB                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                                  | 4.0 Ton                                                                |
| Lifting height 举升高度       | 1930mm(76'')                                                             | 1930mm(76'')                                                           |
| Min height 托臂高度           | 90mm(3 1/2'')                                                            | 90mm(3 1/2'')                                                          |
| Max car width 通车宽度        | 2610mm(102 4/5'')                                                        | 2610mm(102 4/5'')                                                      |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW                     | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW                   |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : <b>15</b> units/20' CTNR<br>3890*460*750mm ( 643 kg/units) | Loading QTY : <b>30</b> units/20' CTNR<br>2940*460*750mm (643kg/units) |



PL-4.0-2DEA  
PL-4.0-2DEB

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift  
龙门双柱举升机




SAFETY FEATURES 安全特点



STANDARD 标准配置



OPTIONAL 可选配置

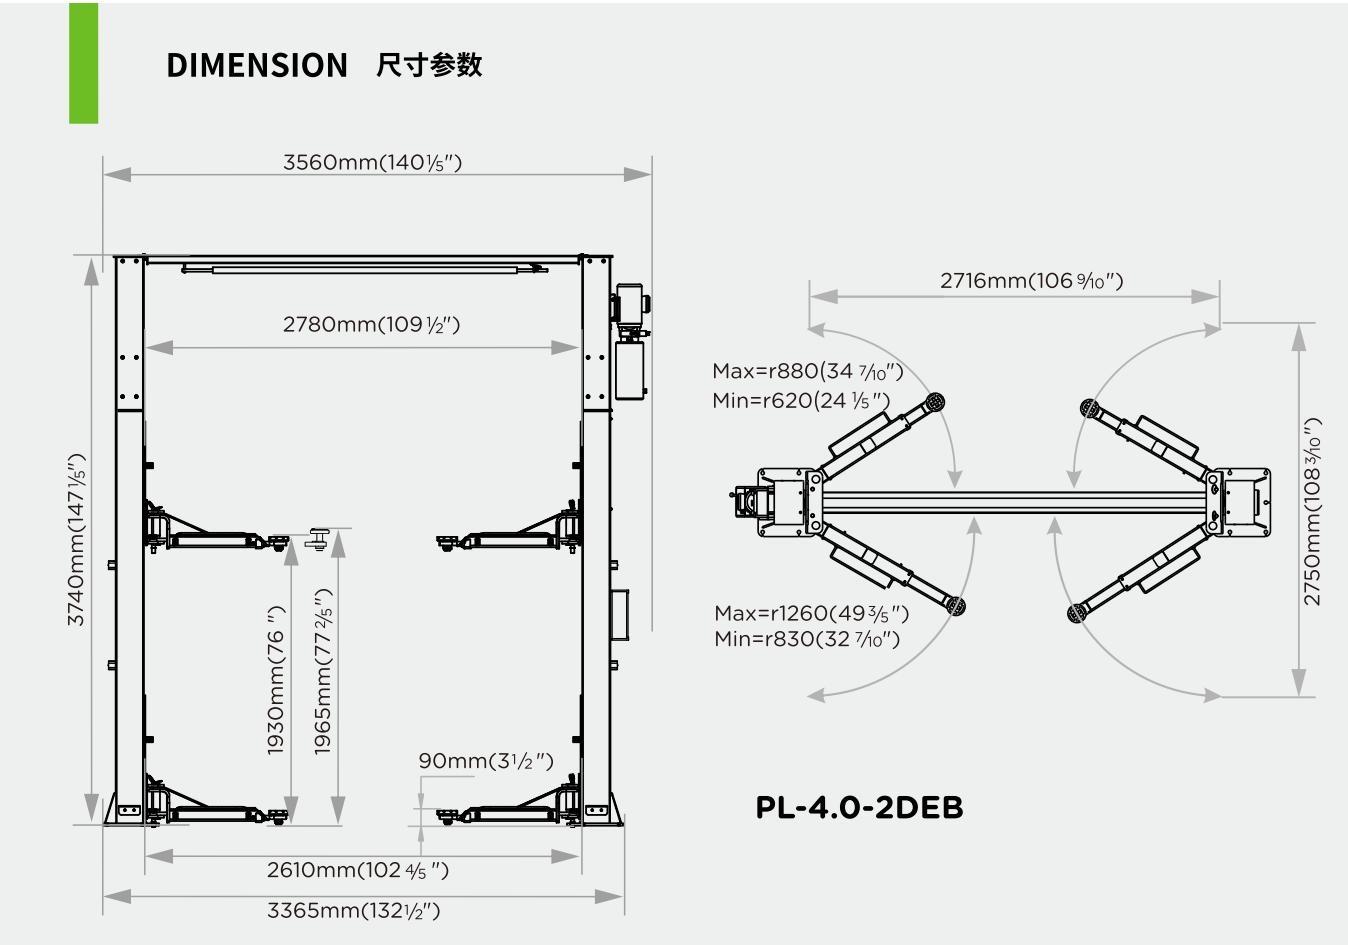

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                  | PL-4.0-2DEA                                                       | PL-4.0-2DEB                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量             | 4.0 Ton                                                           | 4.0 Ton                                                          |
| Lifting height 举升高度       | 1930mm(76")                                                       | 1930mm(76")                                                      |
| Min height 托臂高度           | 90mm(3 1/2 ")                                                     | 90mm(3 1/2 ")                                                    |
| Max car width 通车宽度        | 2610mm(102 4/5 ")                                                 | 2610mm(102 4/5 ")                                                |
| Power supply 电源功率         | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW              | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW             |
| Shipping Information 装运信息 | Loading QTY : 15 units/20' CTNR<br>3890*460*750mm ( 648 kg/units) | Loading QTY : 30 units/20' CTNR<br>2890*460*750mm (643 kg/units) |

# PL-P35/P45/P55

Service Straight Platform Scissor Lift  
平板大剪升降机



- Pneumatic Lock Release**  
气动解锁
- Electromagnetic Lowering**  
电磁下降

## Rolling jack (OPTIONAL) 二次小车 (可选配置) 2T/3T

Convenient for clients' self-installation  
方便客户自行安装



Manual Control  
手动小车




Pneumatic Control  
气动小车




Electric Control  
电动小车

P35 P45 --PL-X20TD/X20TS/X20TQ, P55 --PL-X30TD/X30TS/X30TQ  
P35 P45 推荐PL-X20TD/X20TS/X20TQ, P55 推荐PL-X30TD/X30TS/X30TQ

## OPTIONAL 可选配置



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平



LED Lighting  
(选配) LED灯条照明


## SAFETY FEATURES 安全特点




Precision machined  
double sided safety  
teeth design  
独特双边安全锁齿设计



Safety descending  
stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示




Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护



Height limit switch  
高度限位开关

## DIMENSION 尺寸参数

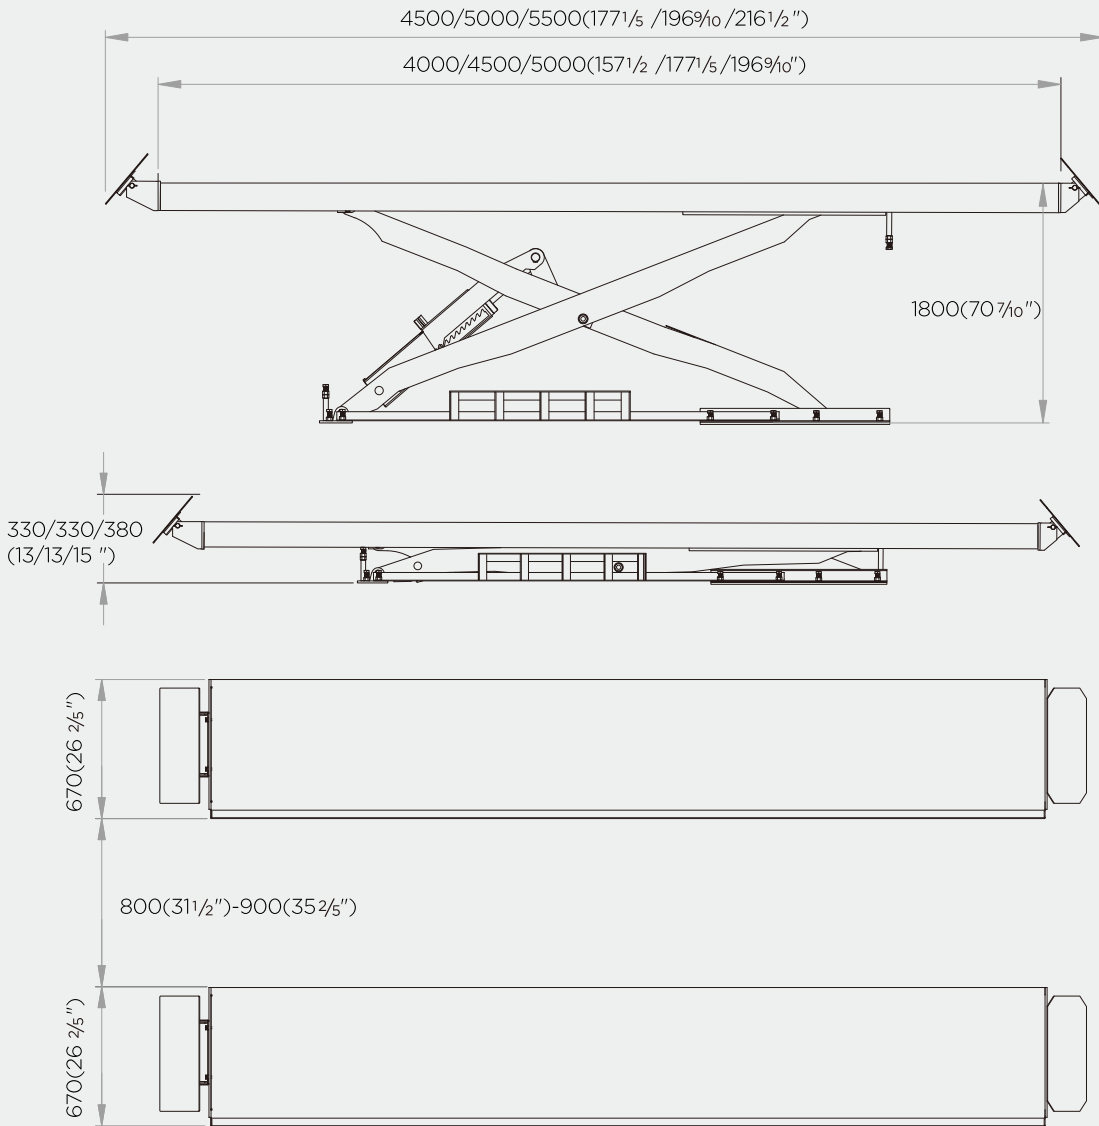

## TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-P35 / P45                                         | PL-P55                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton / 4.5 Ton                                    | 5.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1800mm(70 7/10")                                     | 1800mm(70 7/10")                                     |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 380mm(15")                                           |
| Platform length 平台长度 | 4000mm(127 1/2 ") / 4500mm(177 1/5 ")                | 5000mm(196 9/10 ")                                   |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |



PL-C35/C45/C55

Wheel Alignment Scissor Lift

单层四轮定位大剪举升机



Rolling jack (OPTIONAL)

二次小车 (可选配置) 2T/3T

Convenient for clients' self-installation  
方便客户自行安装



Manual Control  
手动小车



Pneumatic Control  
气动小车



Electric Control  
电动小车


C35 C45 --PL-X20TD/X20TS/X20TQ, C55 --PL-X30TD/X30TS/X30TQ  
C35 C45 推荐PL-X20TD/X20TS/X20TQ, C55 推荐PL-X30TD/X30TS/X30TQ

OPTIONAL

可选配置



Position-adjustable  
turntable  
(选配) 转角盘,位置可调



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平


SAFETY FEATURES 安全特点




Precision machined  
double sided safety  
teeth design  
独特双边安全锁齿设计




Safety descending  
stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示



Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Height limit switch  
高度限位开关



Abrasion resistant  
slip plates for 4  
wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

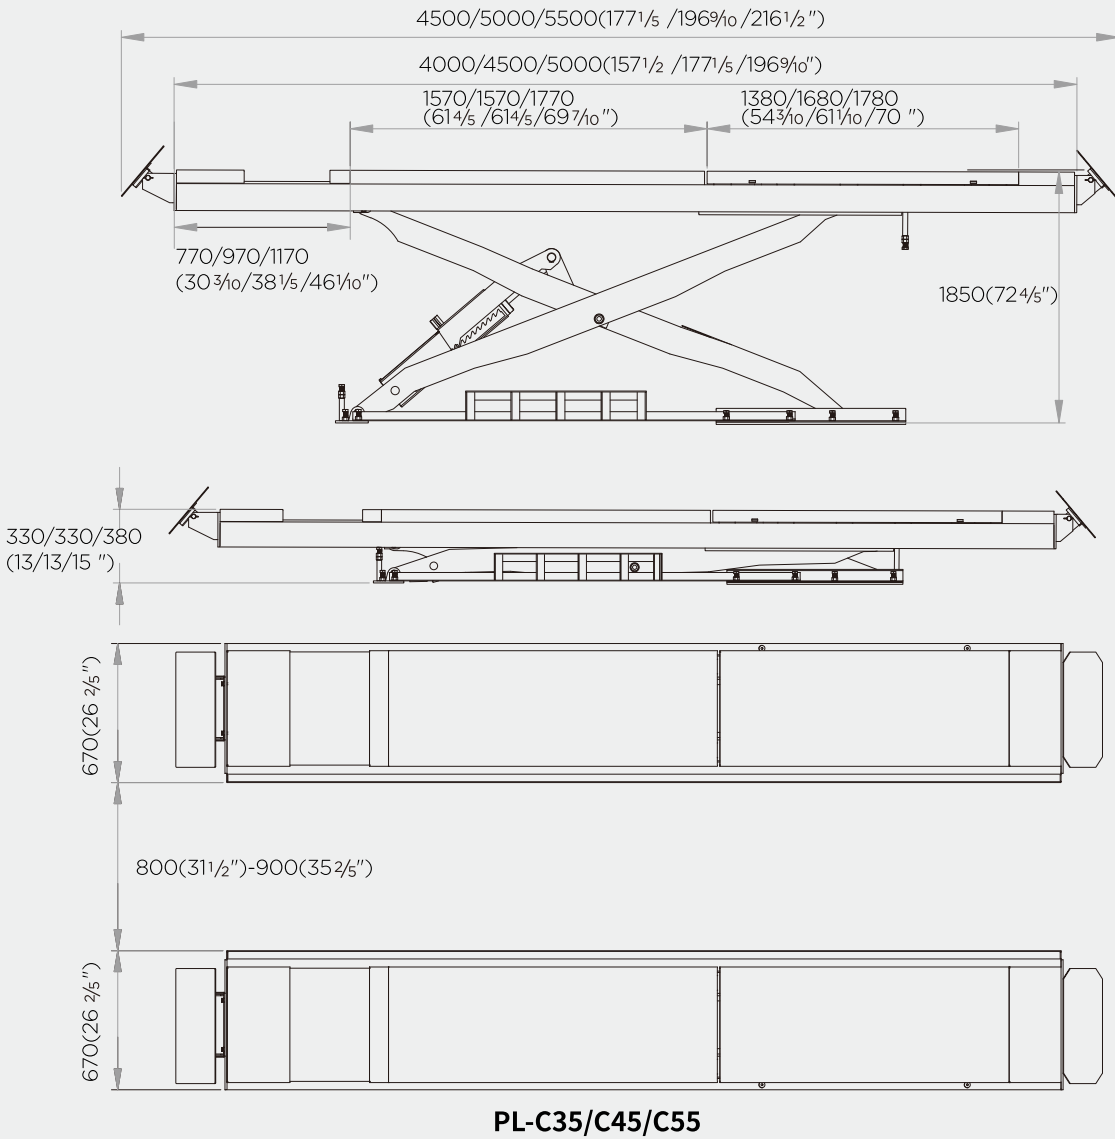

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-C35 / C45                                         | PL-C55                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton / 4.5 Ton                                    | 5.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(73 ")                                         | 1850mm(73 ")                                         |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 380mm(15")                                           |
| Platform length 平台长度 | 4000mm(127½ ") / 4500mm(177½ ")                      | 5000mm(196¾ ")                                       |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

PL-Y35/Y35D /Y40

Tubular Structure Wheel Alignment  
Scissor Lift With Built In Lifting Platforms

方通大剪字母双层四轮定位举升机 ▼



(CE:ONLY FOR PL-Y35/Y40)

PL-Y35




Pneumatic Lock Release  
气动解锁



Electromagnetic Lowering  
电磁下降




For wheel alignment  
四轮定位



Lengthened Platform  
主机平台加长


STANDARD  
标准配置



Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置



High-precision synchronized hydraulic cylinders with imported sealed rings  
高精度同步液压油缸  
优选进口密封圈




EVA Rubber mat (4pcs/set)  
EVA胶垫 (4pcs/套)

OPTIONAL  
可选配置



Position-adjustable turntable  
(选配) 转角盘,位置可调



Photoelectric leveling (选配) 光电水平


SAFETY FEATURES 安全特点




Precision machined double sided safety teeth design  
独特双边安全锁齿设计




Safety descending stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Height limit switch (Jack)  
子机上限位





Height limit switch (Main platform)  
主平台高度限位开关

DIMENSION 尺寸参数

PL-Y35 / Y35D

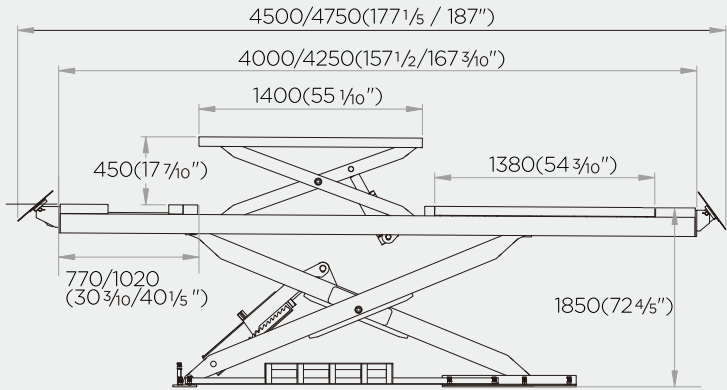

PL-Y40

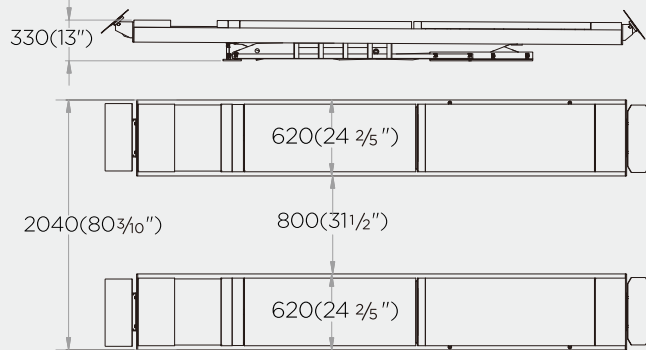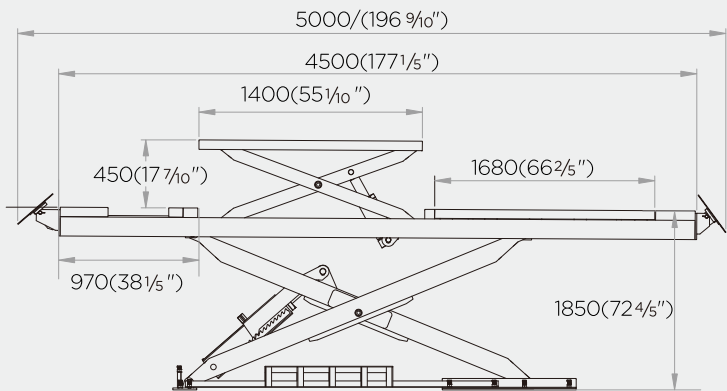

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-Y35 / Y35D                                        | PL-Y40                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton                                              | 4.0 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(73 ")                                         | 1850mm(73 ")                                         |
| Min height 平台高度      | 330mm(13'')                                          | 330mm(13'')                                          |
| Platform length 平台长度 | 4000mm(127 1/2 ") / 4500mm(177 1/5 ")                | 4500mm(177 1/5 ")                                    |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |



PL-D35/D35C  
PL-D35D/D35H

Solid Steel Structure Wheel Alignment  
Scissor Lift Built In Lifting Platforms  
大剪字母双层四轮定位举升机



(CE: ONLY FOR PL-D35/D35H)

PL-D35

Single sided extendable  
平台单边延伸

**C**

Double sided extendable  
子机平台可双边延伸

**D**

Lengthened Platform  
主机平台加长

**H**

Heightened  
举升高度加高

**Pneumatic Lock Release**  
气动解锁

**Electromagnetic Lowering**  
电磁下降

**For wheel alignment**  
四轮定位

**Position adjustable SUV adaptors**  
专利可调节SUV装置

PL-D35C

PL-D35 + C

PL-D35D

PL-D35 + D

PL-D35H

PL-D35 + H

SAFETY FEATURES 安全特点

Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

Safety descending stop & alarm  
二次下降，近地骤停  
警报提示


Precision machined double sided safety teeth design  
独特双边安全锁齿设计

Height limit switch (Jack)  
子机上限位


Height limit switch (Main platform)  
主平台高度限位开关

Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

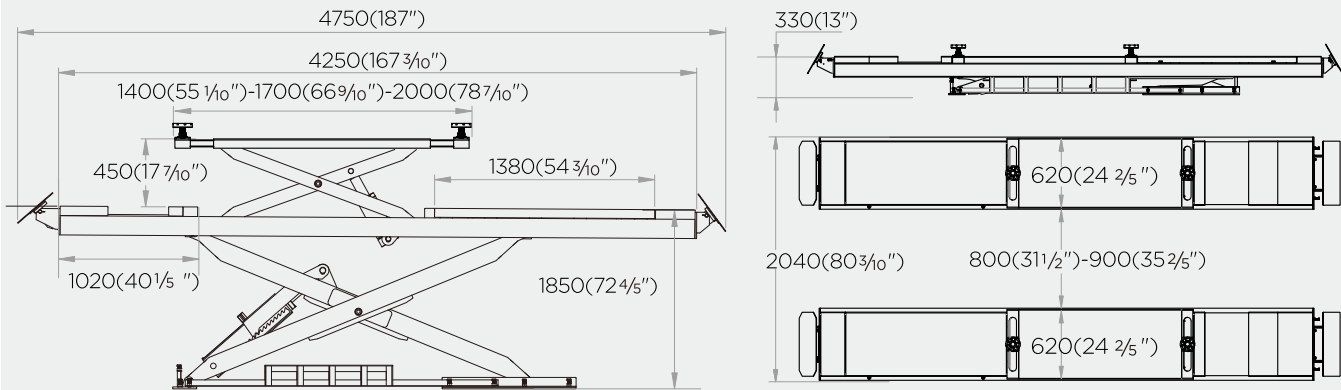

PL-D35C

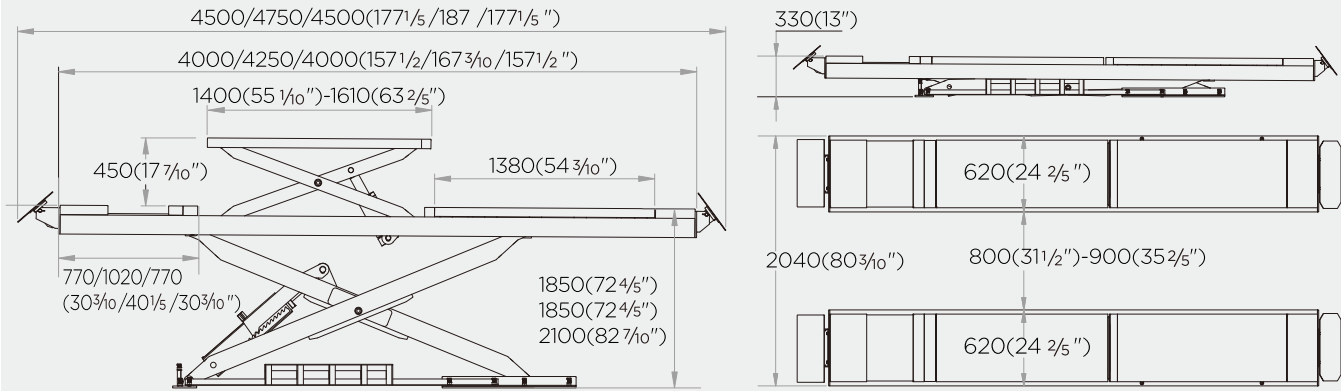

PL-D35/PL-D35D/PL-D35H

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-D35C                                              | PL-D35 / D35D/D35H                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton                                              | 3.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(73 ")                                         | 1850/1850/2100mm(72 4/5 / 72 4/5 / 82 7/10 ")        |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 330mm(13")                                           |
| Platform length 平台长度 | 4250mm(167 3/10 ")                                   | 4000/4250/4000mm(157 1/2 / 167 3/10 / 157 1/2 ")     |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |


PL-D45/D45C /D45H

Solid Steel Structure Wheel Alignment  
Scissor Lift Built In Lifting Platforms  
大剪字母双层四轮定位举升机




(CE:ONLY FOR PL-D45/D45H)


PL-D45

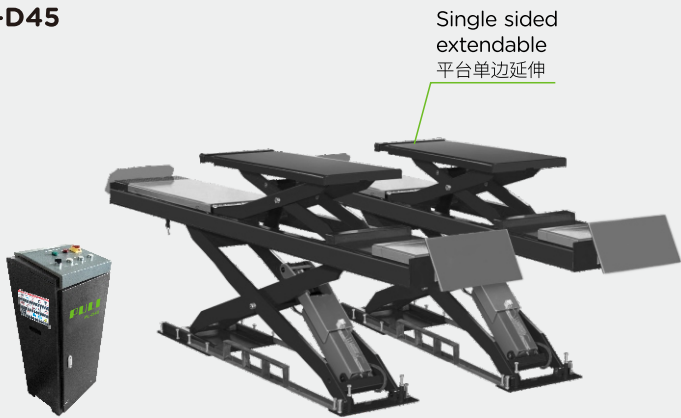


Single sided  
extendable  
平台单边延伸



Double sided  
extendable  
平台可双边延伸



Position adjustable  
SUV adaptors  
专利可调节SUV装置



Heightened  
举升高度加高



Pneumatic Lock  
Release  
气动解锁



Electromagnetic  
Lowering  
电磁下降



For wheel  
alignment  
四轮定位

PL-D45C



PL-D45 + C

PL-D45H




PL-D45 + H

OPTIONAL  
可选配置




Position-adjustable  
turntable  
(选配) 转角盘,位置可调



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点




Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Safety descending  
stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示




Precision machined  
double sided safety  
teeth design  
独特双边安全锁齿设计



Height limit switch  
(Jack)  
子机上限位





Height limit switch  
(Main platform)  
主平台高度限位开关





Abrasion resistant  
slip plates for 4  
wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

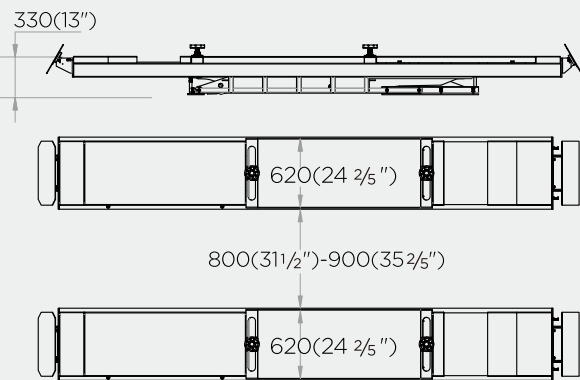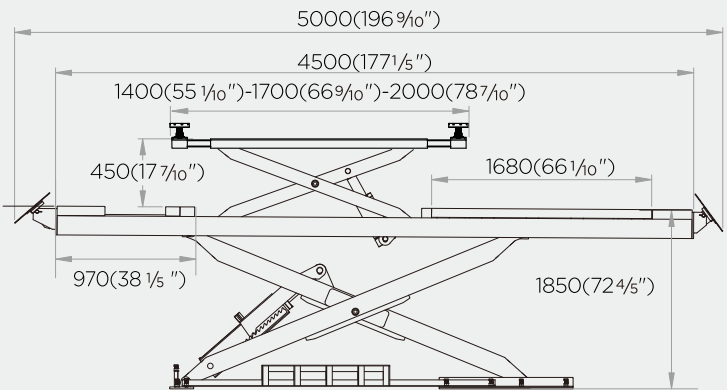

PL-D45C

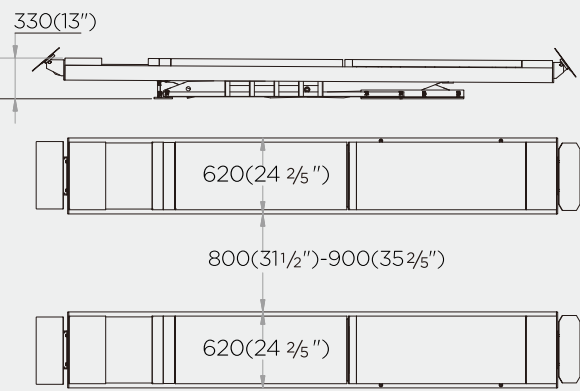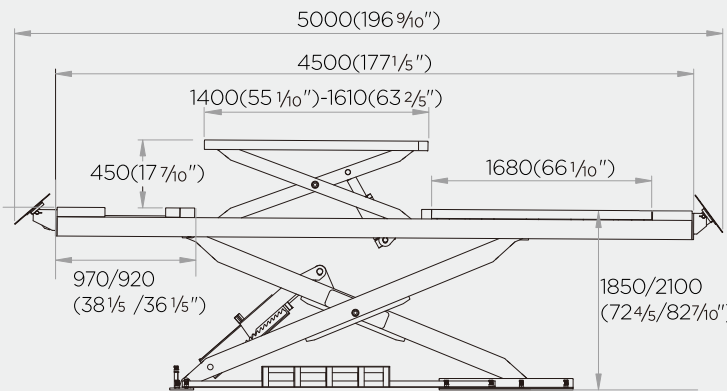

PL-D45/PL-D45H

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-D45C                                              | PL-D45 /D45H                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 4.5 Ton                                              | 4.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(73 ")                                         | 1850/2100mm(72 4/5 /82 7/16")                        |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 330mm(13")                                           |
| Platform length 平台长度 | 4500mm(177 1/5 ")                                    | 4500mm(177 1/5 ")                                    |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

PL-D55/D55H


Solid Steel Structure Wheel Alignment  
Scissor Lift Built In Lifting Platforms

大剪字母双层四轮定位举升机




(CE:ONLY FOR PL-D55/D55H)

PL-D55

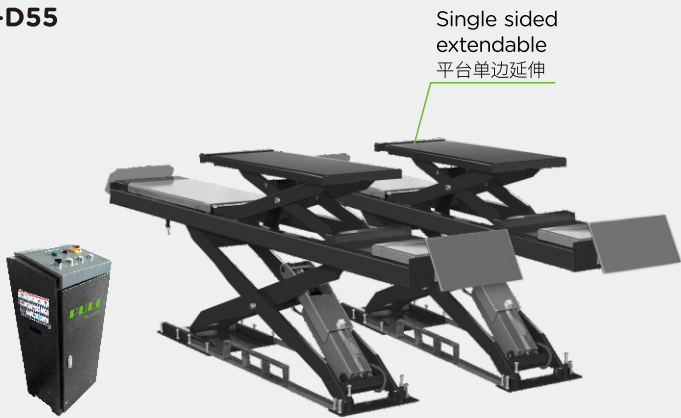


Single sided  
extendable  
平台单边延伸



Heightened  
举升高度加高

PL-D55H

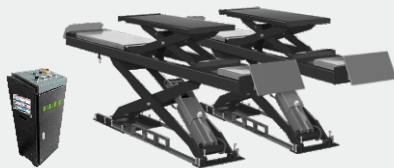

PL-D55 + H



Pneumatic Lock  
Release  
气动解锁




Electromagnetic  
Lowering  
电磁下降




For wheel  
alignment  
四轮定位

STANDARD  
标准配置



Abrasion resistant  
slip plates for 4  
wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置




EVA Rubber mat  
(4pcs/set)  
EVA胶垫 (4pcs/套)

OPTIONAL  
可选配置




Position-adjustable  
turntable  
(选配) 转角盘,位置可调



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平


SAFETY FEATURES 安全特点




Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Safety descending  
stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示



Precision machined  
double sided safety  
teeth design  
独特双边安全锁齿设计





Height limit switch  
(Jack)  
子机上限位





Height limit switch  
(Main platform)  
主平台高度限位开关

DIMENSION 尺寸参数

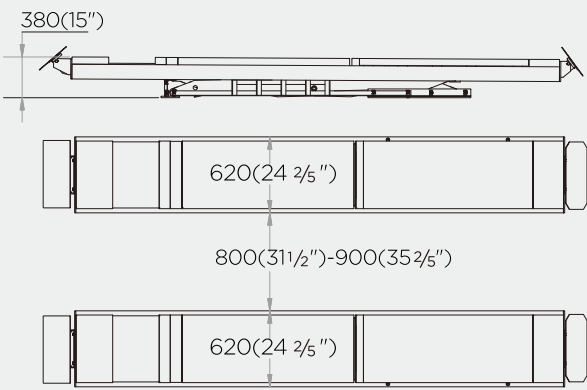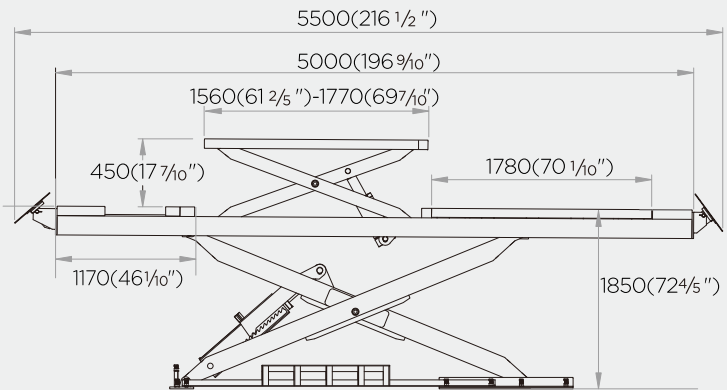

PL-D55

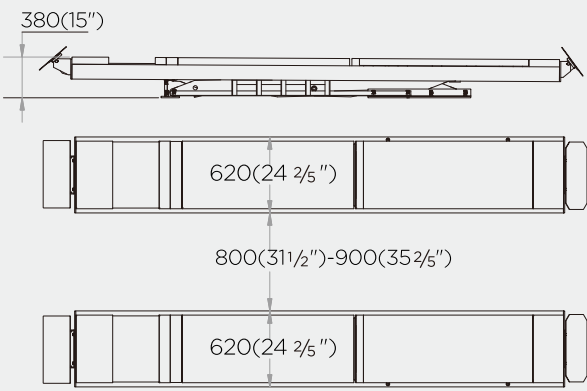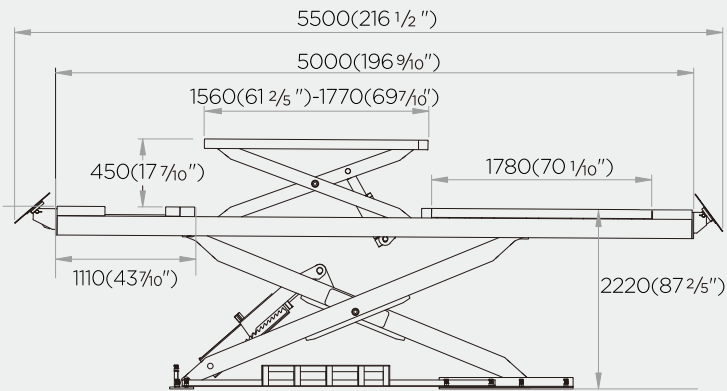

PL-D55H

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-D55                                               | PL-D55H                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 5.5 Ton                                              | 5.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(73 ")                                         | 2220mm(87 2/5 ")                                     |
| Min height 平台高度      | 380mm(15")                                           | 380mm(15")                                           |
| Platform length 平台长度 | 5000mm(196 9/10")                                    | 5000mm(196 9/10")                                    |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |



PL-D35B /D40B

Low Profile On Ground Wheel Alignment Scissor Lift  
超薄大剪平板四轮定位举升机



- No ditch needed  
免挖坑
- Pneumatic Lock Release  
气动解锁
- Electromagnetic Lowering  
电磁下降
- For wheel alignment  
四轮定位

Rolling jack (OPTIONAL)  
二次小车 (可选配置) 2T  
Convenient for clients' self-installation  
方便客户自行安装



Manual Control  
手动小车



Pneumatic Control  
气动小车




Electric Control  
电动小车

D35 D40B --PL-X20TD/X20TS/X20TQ  
D35 D40B 推荐PL-X20TD/X20TS/X20TQ

- OPTIONAL  
可选配置
- Position-adjustable turntable  
(选配) 转角盘,位置可调
  - Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平


SAFETY FEATURES 安全特点




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Safety descending stop & alarm  
二次下降, 近地骤停 警报提示




Extra double auxiliary oil cylinders  
双助力辅助油缸



Precision machined double sided safety teeth design  
独特双边安全锁齿设计




Height limit switch  
高度限位开关



Abrasion resistant slip plates for 4 wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置

DIMENSION 尺寸参数

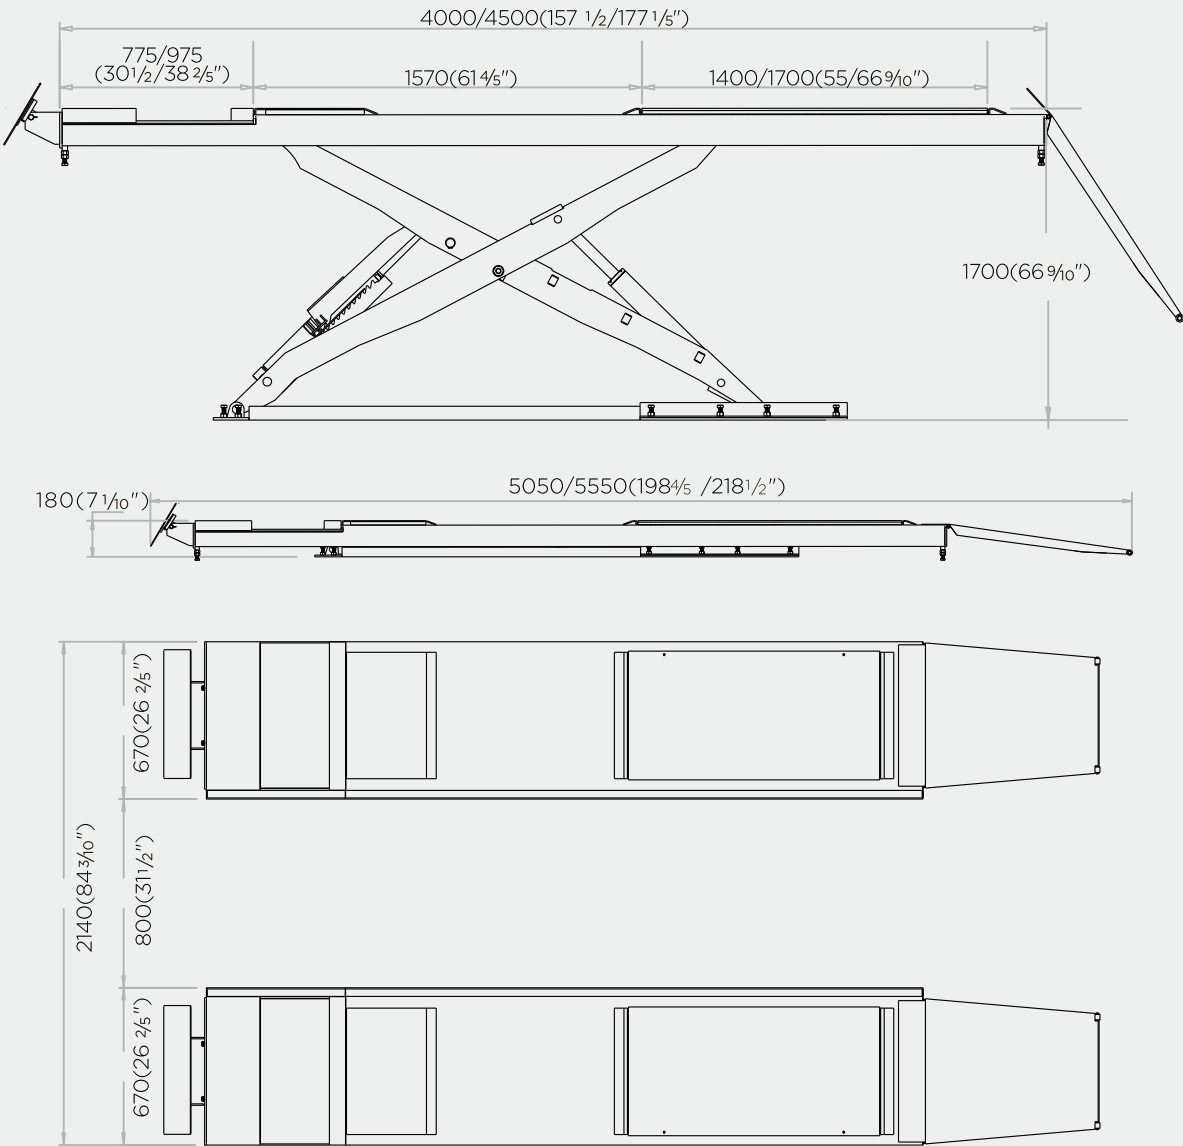

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-D35B                                              | PL-D40B                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton                                              | 4 Ton                                                |
| Lifting height 举升高度  | 1700mm(66 9/10")                                     | 1700mm(66 9/10")                                     |
| Min height 平台高度      | 180mm(7")                                            | 180mm(7")                                            |
| Platform length 平台长度 | 4000mm(127 1/2")                                     | 4500mm(177 1/5")                                     |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |


# PL-H25/H45

## Pantograph Lift

平行小剪



### SAFETY FEATURES 安全特点



Parallel structure design  
平行结构设计  
使机身稳定耐用




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

### OPTIONAL 可选配置



Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮

### DIMENSION 尺寸参数

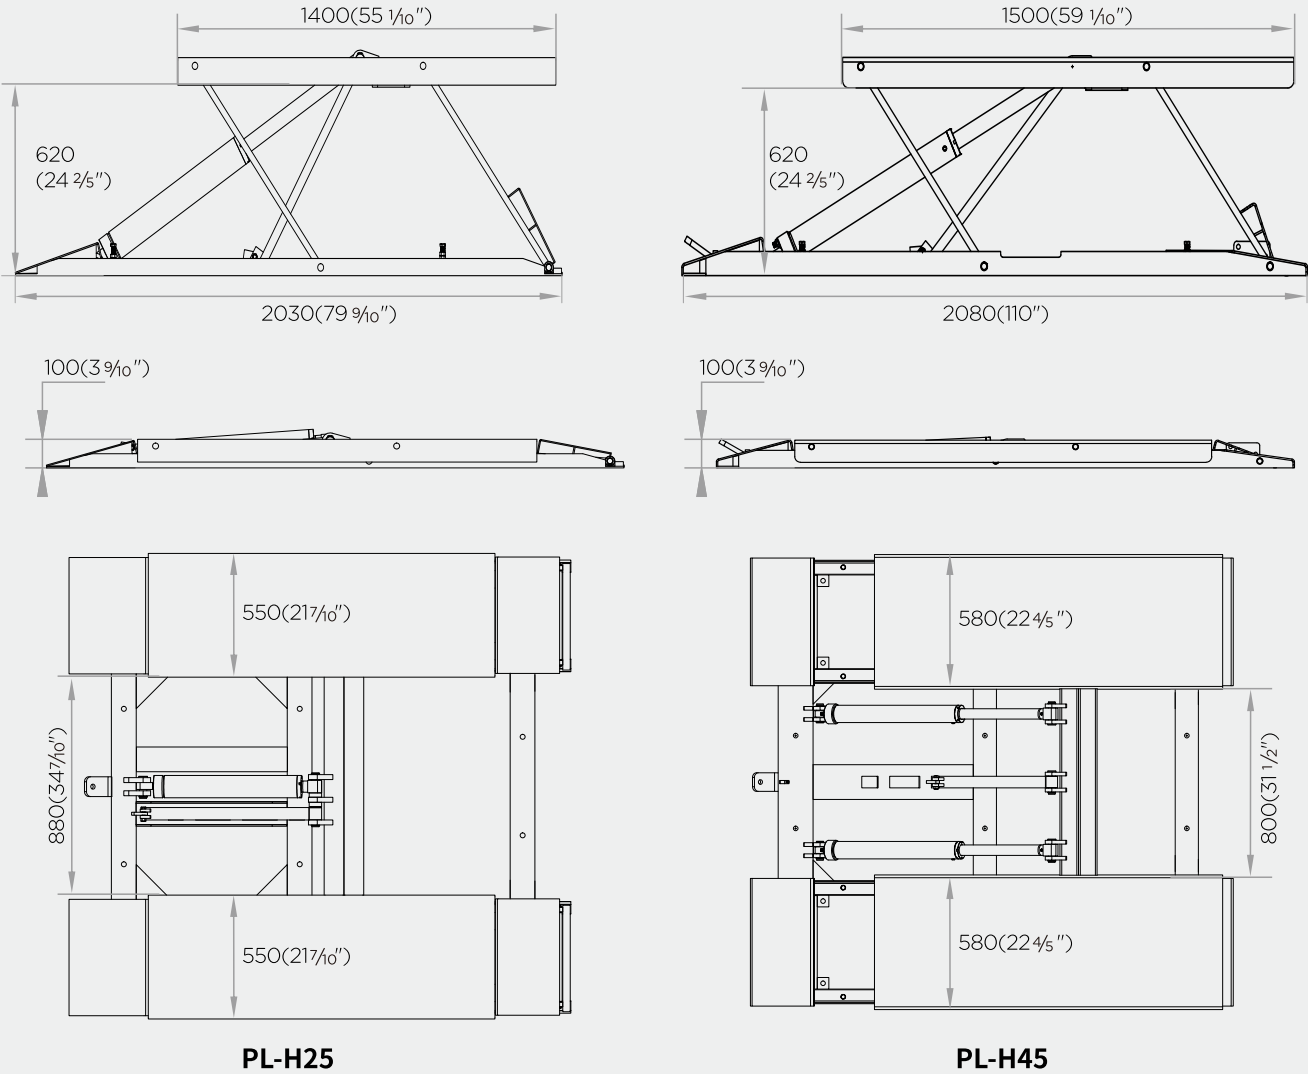

### TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-H25                                               | PL-H45                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 2.5 Ton                                              | 4.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 620mm(24 2/5")                                       | 620mm(24 2/5")                                       |
| Min height 平台高度      | 100mm(4 ")                                           | 100mm(4 ")                                           |
| Platform length 平台长度 | 1400mm(55 1/10")                                     | 1500mm(59 1/5")                                      |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |


# PL-H30M/H45M

Mobile Small Platform Pantograph Lift


移动平行小剪



- No ditch needed  
免挖坑
- Automatic Release  
自动解锁
- Manual lowering  
手动下降

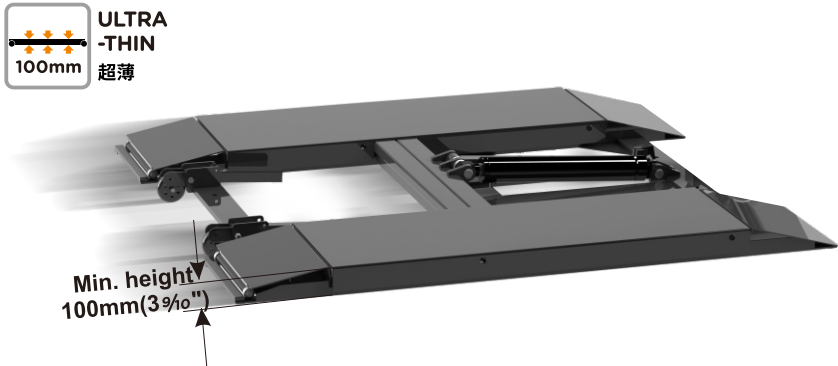

## SAFETY FEATURES 安全特点



Parallel structure design  
平行结构设计  
使机身稳定耐用



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

## OPTIONAL 可选配置




Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮



Mobile control box  
(选配) 移动电控箱

## DIMENSION 尺寸参数

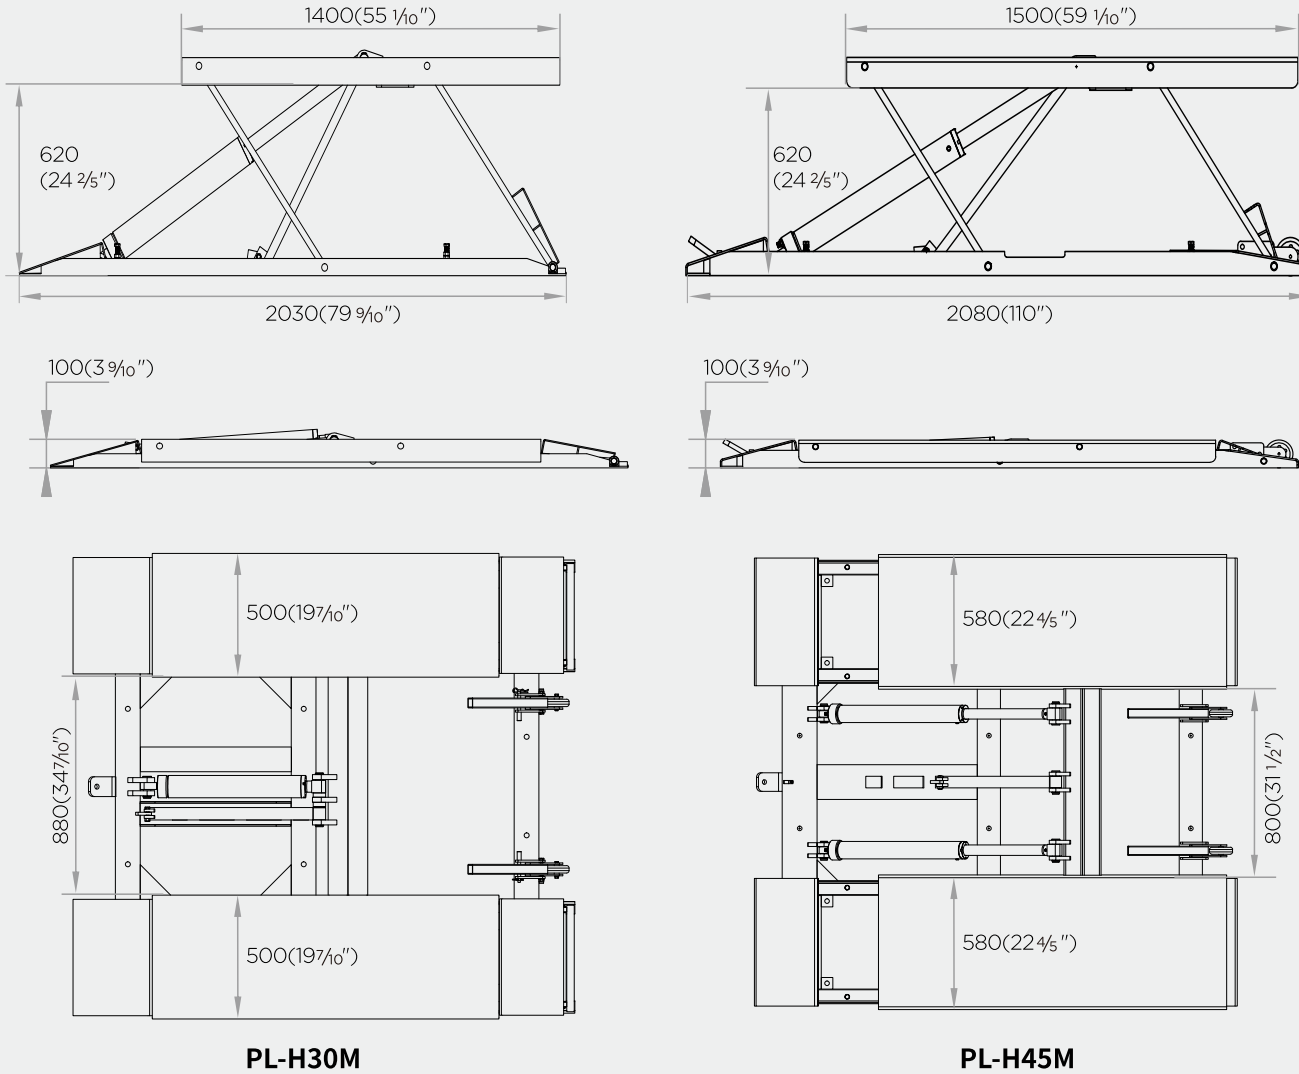

## TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-H30M                                              | PL-H45M                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.0 Ton                                              | 4.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 620mm(24 3/5 inch)                                   | 620mm(24 3/5 inch)                                   |
| Min height 平台高度      | 100mm(4 inch)                                        | 100mm(4 inch)                                        |
| Platform length 平台长度 | 1400mm(55 1/16 inch)                                 | 1500mm(59 1/16 inch)                                 |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |




PL-Z25M/Z30M

Mobile Mid-rise Scissor Lift

移动连体中位小剪剪式举升机




- No ditch needed  
免挖坑
- Electrical Lock Release  
电动解锁
- Electromagnetic Lowering  
电磁下降

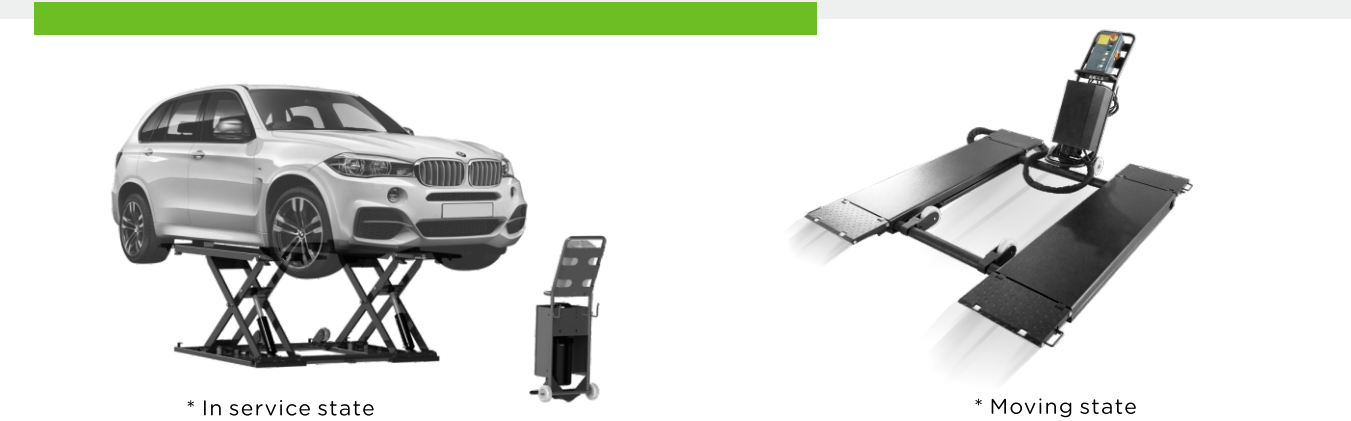

SAFETY FEATURES 安全特点




Electrical locks engaged automatically when lowering  
下降时自动开启  
电磁安全锁



Synchronized hydraulic cylinders system  
同步2缸系统




Safety descending stop & alarm  
二次下降，近地骤停  
警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Height limit switch  
高度限位开关



X 4pcs  
160\*120\*35mm

Rubber pads  
橡胶垫

DIMENSION 尺寸参数

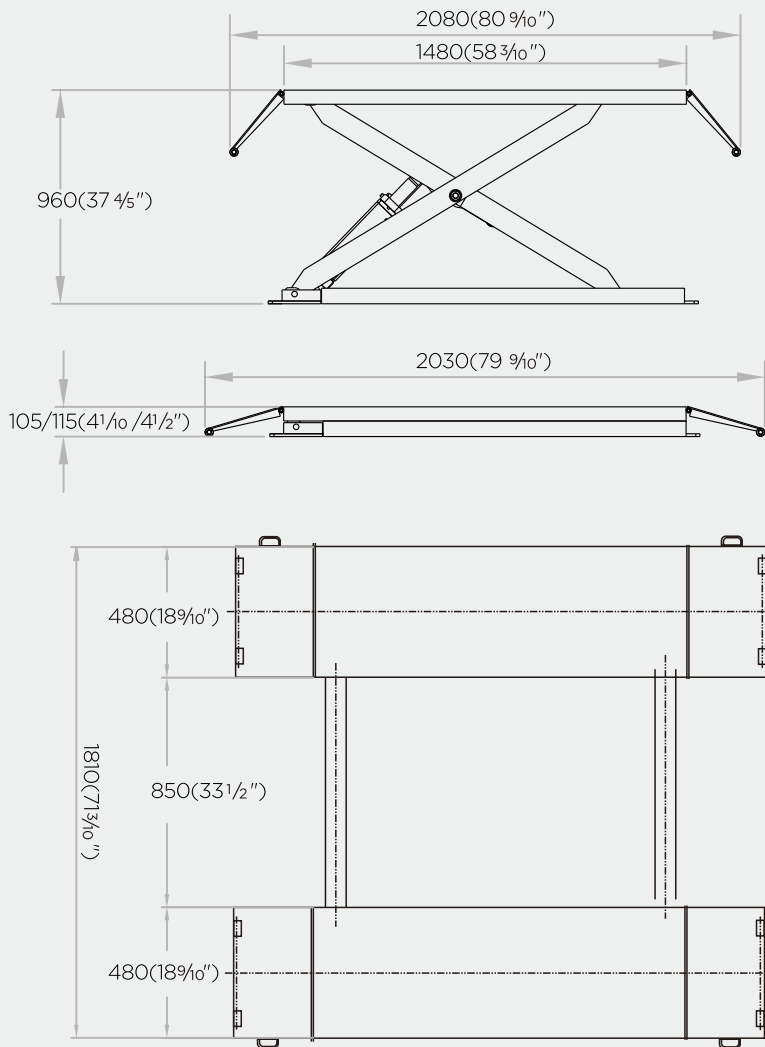

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-Z25M                                              | PL-Z30M                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 2.5 Ton                                              | 3.0 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 960mm(37 4/5")                                       | 960mm(37 4/5")                                       |
| Min height 平台高度      | 105mm(4 1/10")                                       | 115mm(4 1/3")                                        |
| Platform length 平台长度 | 2080mm(81 4/5")                                      | 2080mm(80 4/5")                                      |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

PL-Z30/Z30Y

Mid-rise Scissor Lift

中位小剪剪式升降机



PL-Z30



No ditch  
needed  
免挖坑




Pneumatic Lock  
Release  
气动解锁



Electromagnetic  
Lowering  
电磁下降

PL-Z30+A = PL-Z30Y



Allows to fix the ramp as an  
extendable platform, suits for  
long wheel base vehicles  
上车板可固定用作平台延伸板，适合  
长底盘车型




Rubber pads  
橡胶垫

OPTIONAL  
可选配置




Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined  
safety lock  
安全锁设计保证操作  
安全



Synchronized  
hydraulic cylinders  
system  
同步4缸系统



Safety descending  
stop & alarm  
二次下降，近地骤停  
警报提示







Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护



Height limit switch  
高度限位开关

DIMENSION 尺寸参数

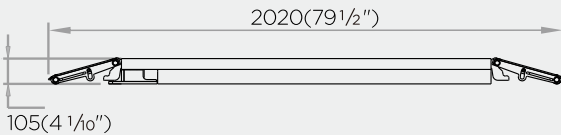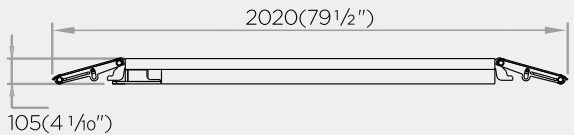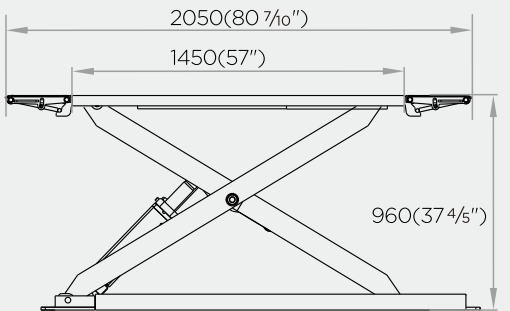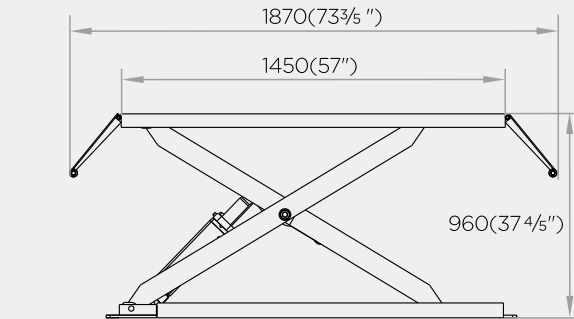

PL-Z30



PL-Z30Y

TECHNICAL DATA 技术参数

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| MODEL 型号             | PL-Z30/Z30Y                                          |
| Capacity 举升重量        | 3.0 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 960mm(37 4/5'')                                      |
| Min height 平台高度      | 105mm(4 1/10'')                                      |
| Platform length 平台长度 | 2020mm(79 1/2'')                                     |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

3.0 | 









# PL-B30/B30Y

## Ultra-Thin Wheel Free Scissor Lift

超薄小型剪式升降机 ▼



No ditch needed  
免挖坑




Pneumatic Lock Release  
气动解锁



Electromagnetic Lowering  
电磁下降

PL-B30+A = PL-B30Y



Allows to fix the ramp as an extendable platform, suits for long wheel base vehicles  
上车板可固定用作平台延伸板，适合长底盘车型

OPTIONAL  
可选配置




Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮



Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平

### SAFETY FEATURES 安全特点



Precision machined safety lock  
安全锁设计保证操作安全



Synchronized hydraulic cylinders system  
同步4缸系统



Safety descending stop & alarm  
二次下降，近地骤停警报提示



Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护




Height limit switch  
高度限位开关



X 4pcs  
160\*120\*35mm

Rubber pads  
橡胶垫

### DIMENSION 尺寸参数

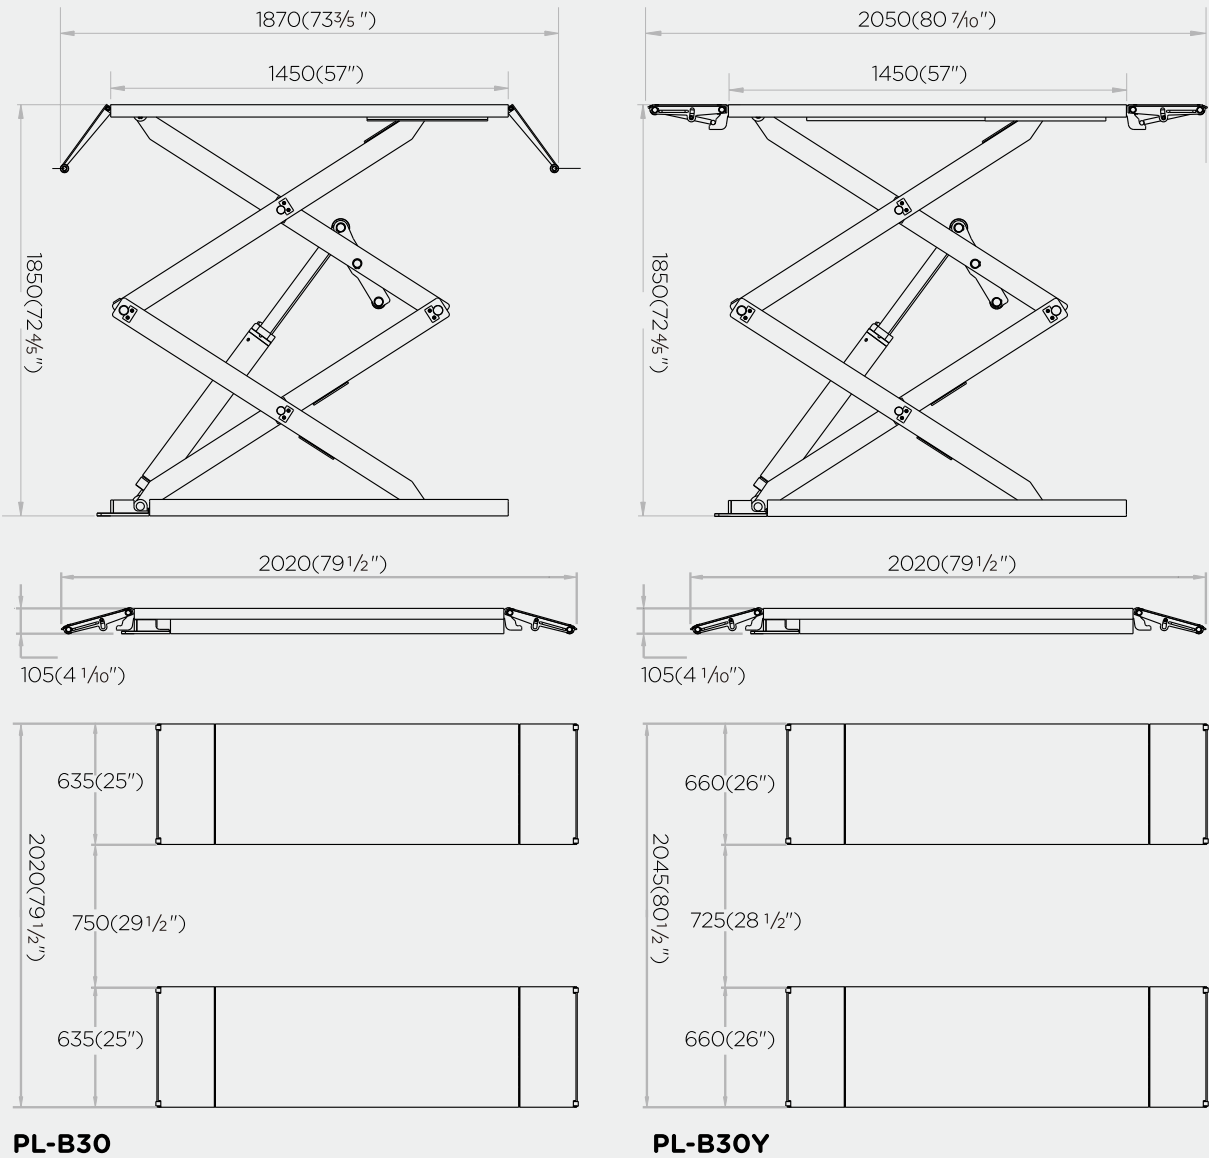

### TECHNICAL DATA 技术参数

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| MODEL 型号             | PL-B30/B30Y                                          |
| Capacity 举升重量        | 3.0 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 1850mm(72 9/10")                                     |
| Min height 平台高度      | 105mm(4 1/10")                                       |
| Platform length 平台长度 | 2020mm(79 1/2")                                      |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |



PL-E30/E30L/E30C

Full Rise Scissor Lift  
藏地小剪式汽车举升机



(CE:ONLY FOR U-E30/E30L)

**PL-E30**

Single sided extendable  
平台单边延伸

**L**  
Double sided extendable  
平台可双边延伸

**C**  
Double sided extendable  
平台可双边延伸

**Pneumatic Lock Release**  
气动解锁

**Electromagnetic Lowering**  
电磁下降

**PATENTED**  
Position adjustable SUV adaptors  
专利可调节SUV装置

**PL-E30L**

**PL-E30 + L**

**PL-E30C**

**PL-E30 + C**

**OPTIONAL**  
可选配置

Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮

Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点

Precision machined safety lock  
安全锁设计保证操作安全


Safety descending stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示

Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

Height limit switch  
上限位开关

EVA Rubber mat  
(4pcs/set)  
EVA胶垫 (4pcs/套)

DIMENSION 尺寸参数

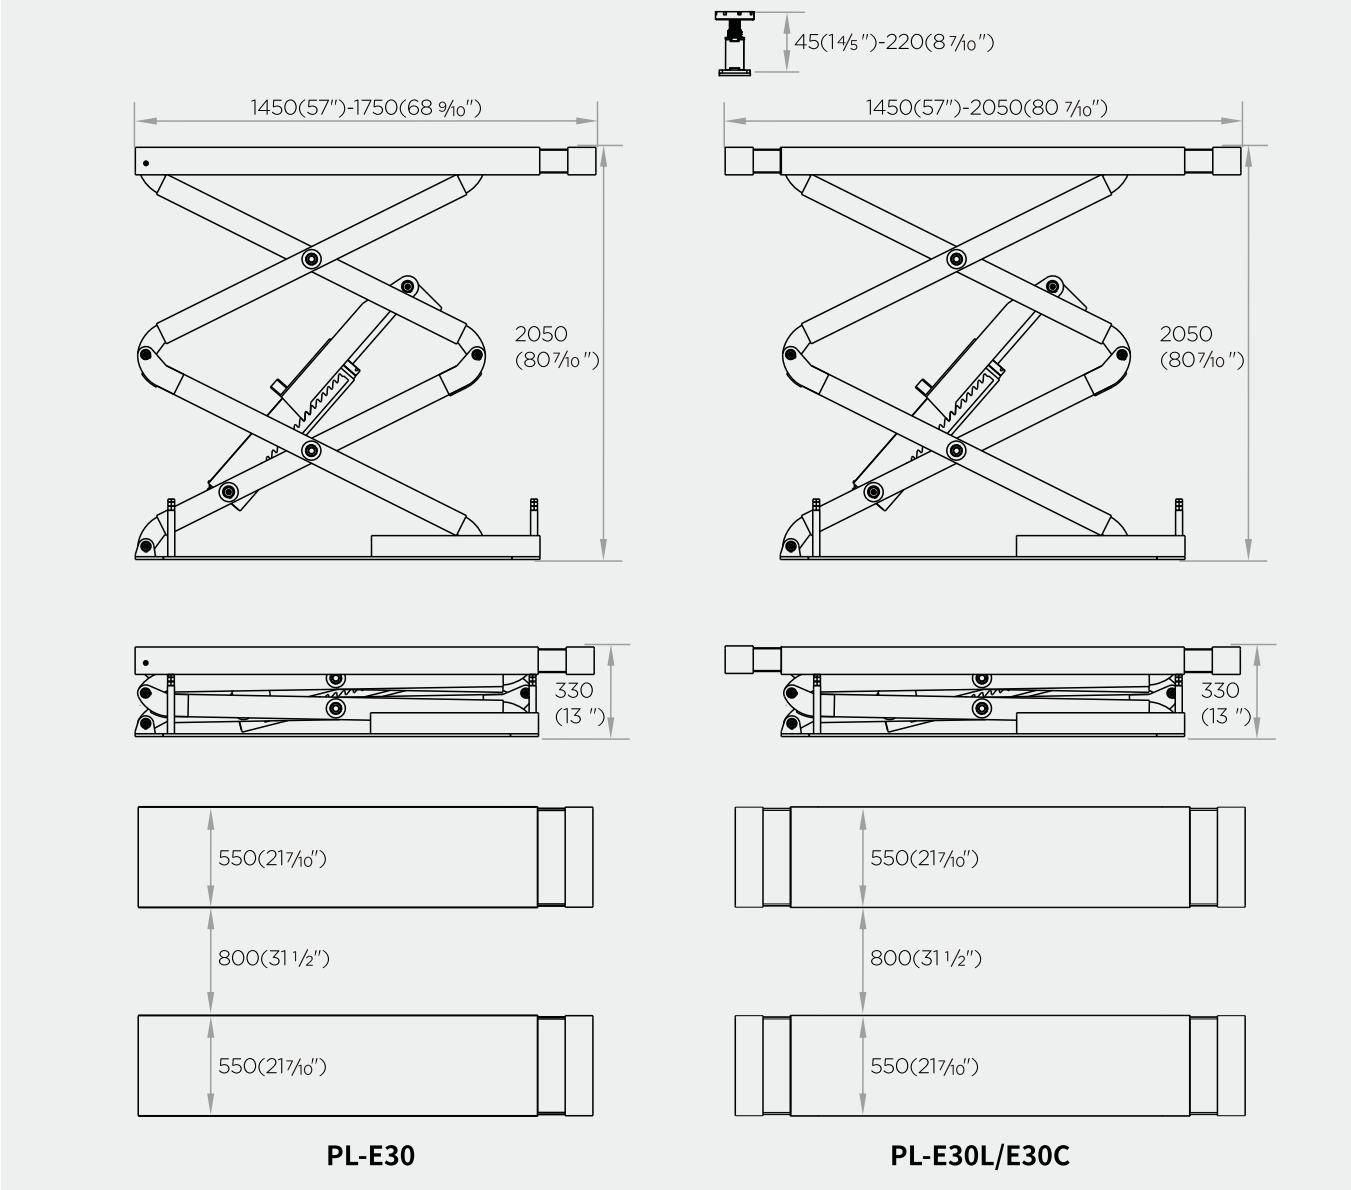

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-E30                                               | PL-E30L/E30C                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.0 Ton                                              | 3.0 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 2050mm(80")                                          | 2050mm(80")                                          |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 330mm(13")                                           |
| Platform length 平台长度 | 1450mm(57")--1750mm(68 9/16")                        | 1450mm(57")--2050mm(80 7/16")                        |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

PL-E35/E35L/E35C

Full Rise Scissor Lift  
藏地小剪式汽车举升机



PL-E35

Single sided extendable  
平台单边延伸

**L**

Double sided extendable  
平台可双边延伸

**C**

Double sided extendable  
平台可双边延伸

**+**

Position adjustable SUV adaptors  
专利可调节SUV装置

**Pneumatic Lock Release**  
气动解锁

**Electromagnetic Lowering**  
电磁下降

PL-E35L

PL-E35 + L

PL-E35C

PL-E35 + C

OPTIONAL  
可选配置

Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮

Photoelectric leveling  
(选配) 光电水平

SAFETY FEATURES 安全特点

Precision machined safety lock  
安全锁设计保证操作安全


Safety descending stop & alarm  
二次下降, 近地骤停  
警报提示

Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

Height limit switch  
上限位开关

EVA Rubber mat (4pcs/set)  
EVA胶垫 (4pcs/套)

DIMENSION 尺寸参数

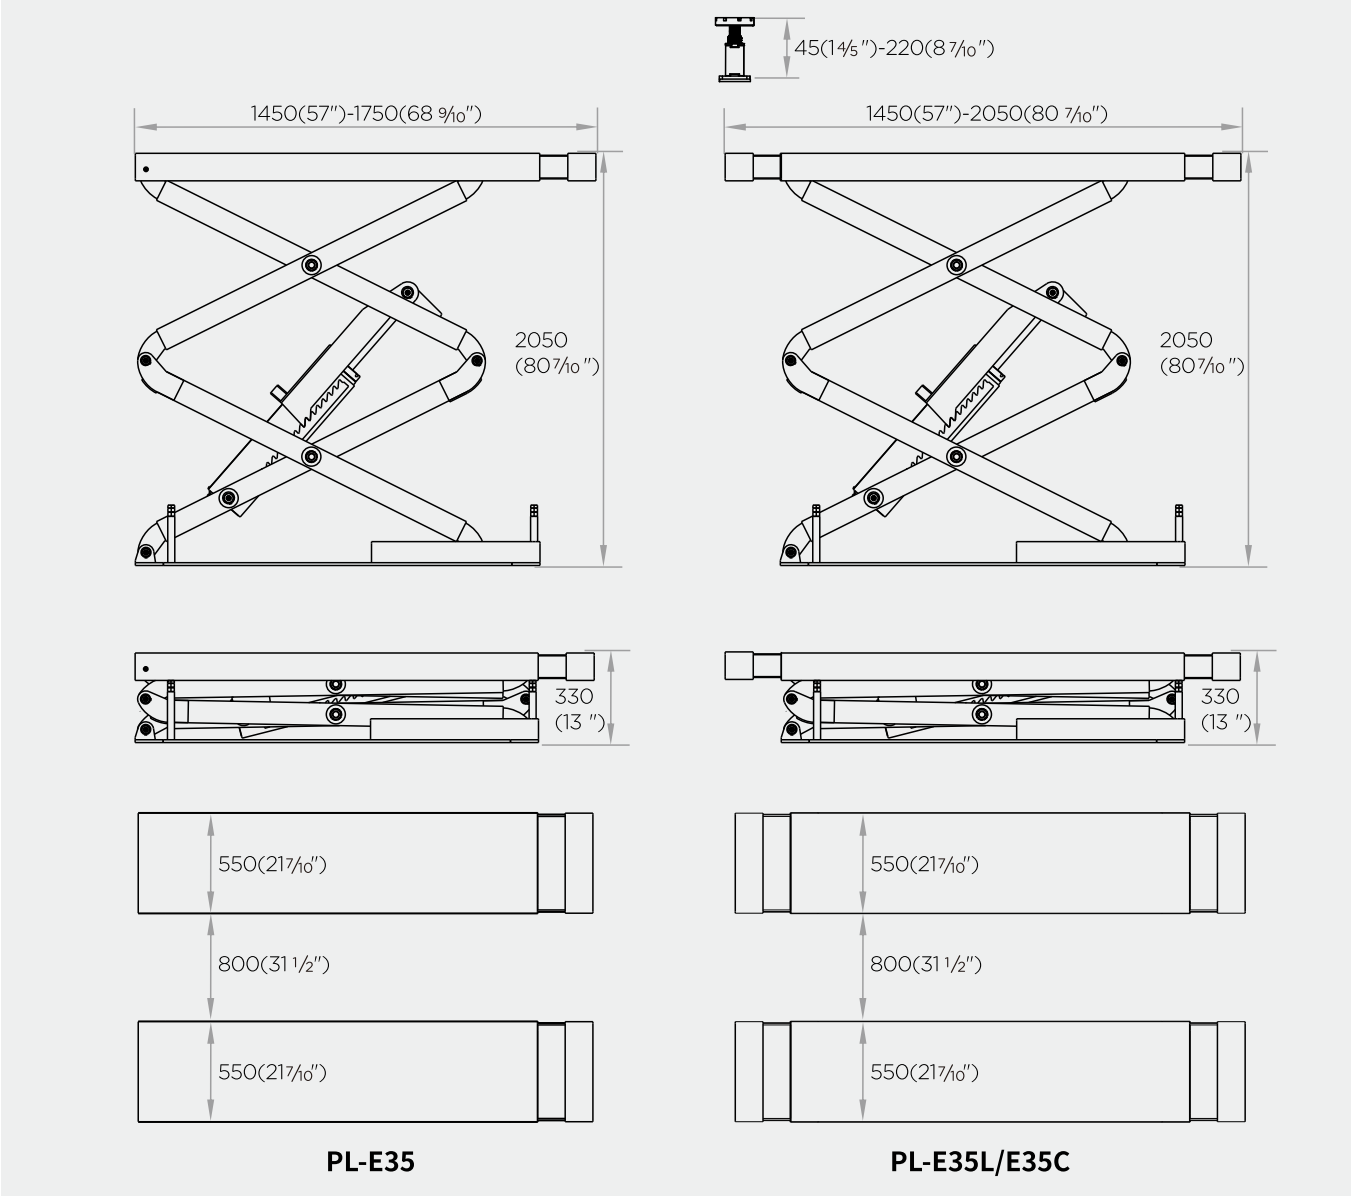

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-E35                                               | PL-E35L/E35C                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 Ton                                              | 3.5 Ton                                              |
| Lifting height 举升高度  | 2050mm(80")                                          | 2050mm(80")                                          |
| Min height 平台高度      | 330mm(13")                                           | 330mm(13")                                           |
| Platform length 平台长度 | 1450mm(57")--1750mm(68 9/16")                        | 1450mm(57")--2050mm(80 7/16")                        |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |

# PL-DP5

## Ev Battery Lift

新能源动力车电池升降机 ▼



No ditch  
needed  
免挖坑




Automatic  
Release  
自动解锁




Manual  
lowering  
手动下降

### SAFETY FEATURES 安全特点



Parallel structure  
design  
平行结构设计  
使机身稳定耐用



Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护

### OPTIONAL 可选配置



Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮

Easily transfer **Without Installation**  
移动便捷 无需安装

Elevates from **1100 -1800mm**  
举升范围: 1100-1800mm




**Pneumatic / Electric** model available  
有气动及电动两款型号可供选择

Angle adjustable table is built to meet with the battery  
bottom seamless.  
平台可调节角度，与电池底部无缝衔接。

Convenient to position the table and carry the battery  
to the right position, then adjust to fix it horizontally  
within 30mm without moving the lift.  
可轻松运送电池到指定位置并将其固定；平台可以在水平方向各移动  
30mm，在不需要移动举升机的情况下就可以完成电池的安装。

The lift table also features high quality components  
assembly for **Fast & Precise** lifting.  
本举升机采用高品质零件组装，确保举升操作快捷、精确。

### DIMENSION 尺寸参数

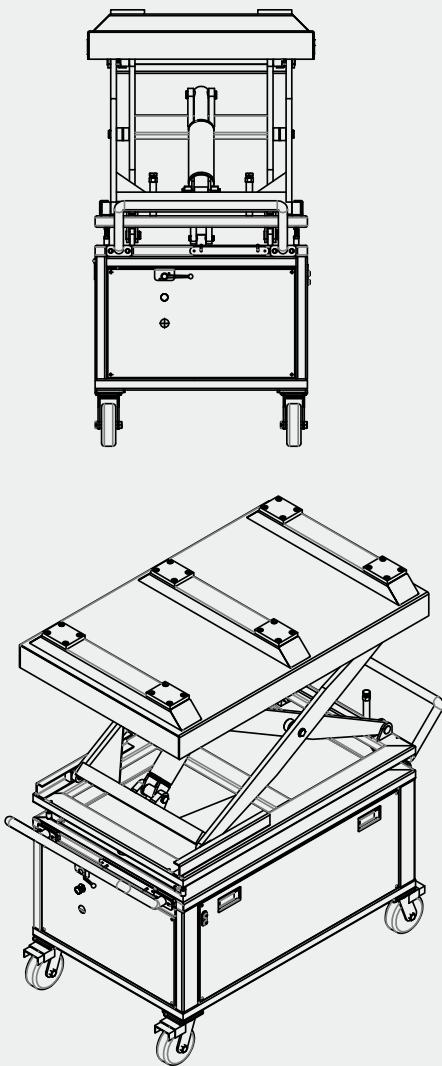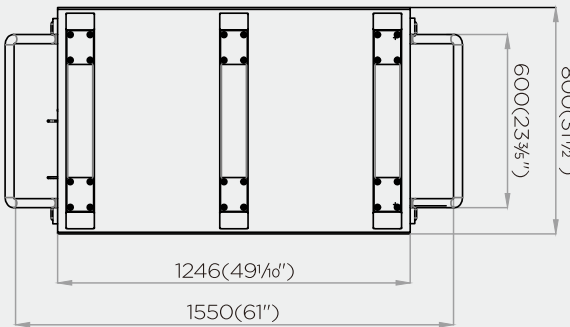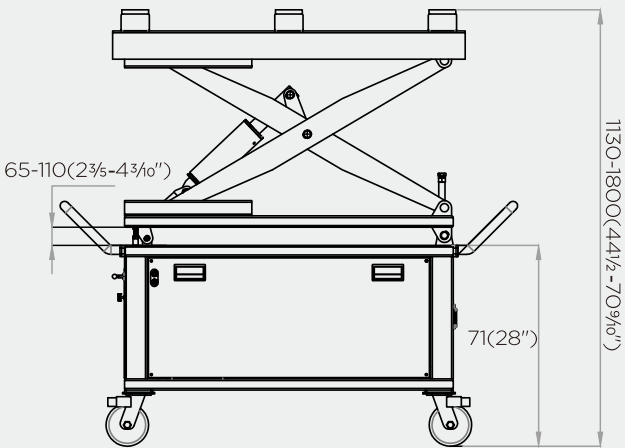


### TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-DP5                                      |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | <b>1.0 Ton</b>                              |
| Lifting height 举升高度  | 1800mm(70 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " )  |
| Min height 平台高度      | 1100mm(43 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " )  |
| Platform length 平台长度 | 1246mm (49 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " ) |
| Platform Width 平台宽度  | 800mm (31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )   |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50 2.2KW                           |




PL-H25A  
Portable Vehicle Lift  
便携式移动汽车举升机

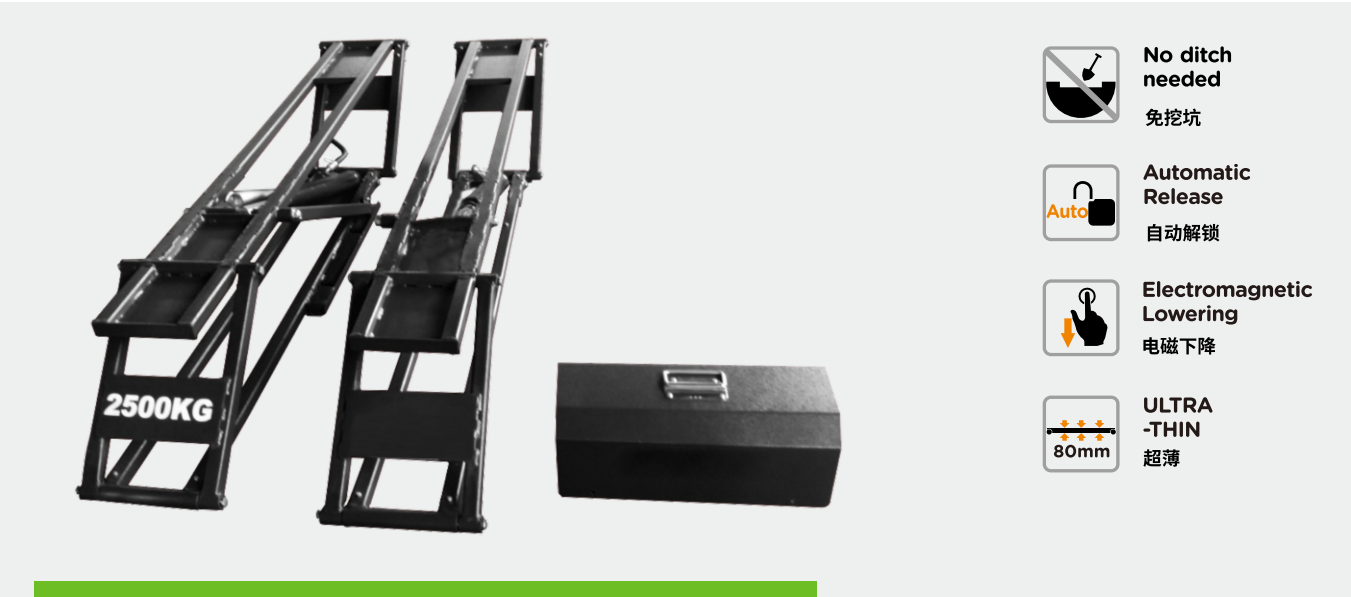

- No ditch needed  
免挖坑
- Automatic Release  
自动解锁
- Electromagnetic Lowering  
电磁下降
- ULTRA-THIN  
80mm  
超薄

DIMENSION 尺寸参数

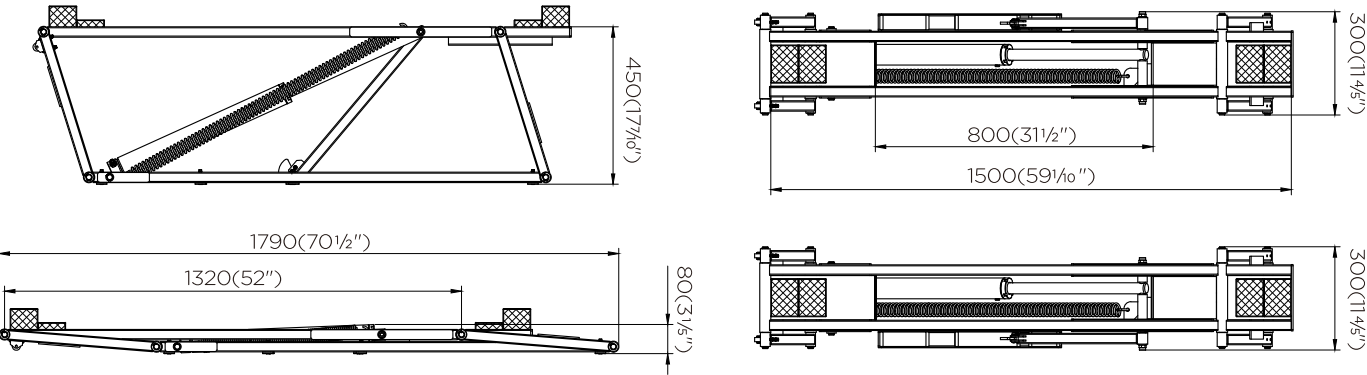

TECHNICAL DATA 技术参数


| MODEL 型号             | PL-H25A                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 2.5Ton                                      |
| Lifting height 举升高度  | 450mm(17 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " )   |
| Min height 平台高度      | 80mm(3 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> " )      |
| Platform length 平台长度 | 1500mm (59 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> " ) |
| Platform Width 平台宽度  | 195mm (7 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " )   |
| Power supply 电源功率    | 12DC 0.8KW                                  |

ROLLING JACK (OPTIONAL)

二次小车（可选配置）



DIMENSION 尺寸参数

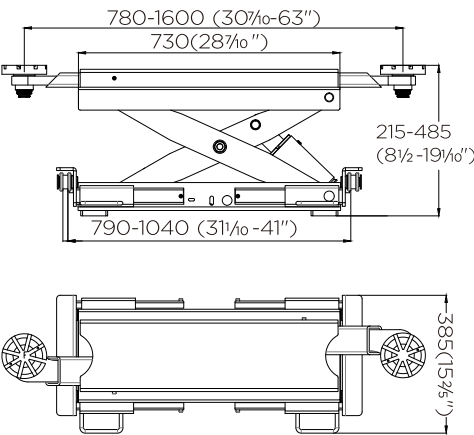

PL-X20TD/X30TD

FEATURES 特点



- 1. Telescopic arm stroke length: Max.1600mm  
伸缩臂行程长度：最大1600mm,能满足不同轴距、不同支点车辆使用。
- 2. Adjustable lifting tray height: 30-65mm  
可调节升降托盘高度：30-65mm,高、低底盘车辆通用。
- 3. Suitable for four post or scissor lifts  
可以与四柱举升机、平板剪式举升机配套使用
- 4. Hydraulic and mechanical safety claw locks involved  
配有液压锁和机械安全爪锁
- 5. Standard equipped with a handle, easy to slide the jack along the guide rail  
配有把手，方便小车在导轨内来回移动

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号                    | PL-X20TD/X20TS/X20TQ                              | PL-X30TD/X30TS/X30TQ                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量               | 2.0 Ton                                           | 3.0 Ton                                           |
| Lifting height 举升高度         | 485mm(19 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> " )         | 485mm(19 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> " )         |
| Min height 平台高度             | 215mm(8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )           | 215mm(8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )           |
| Platform length 平台长度        | 730mm(28 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " )         | 730mm(28 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " )         |
| Telescopic arm stroke 伸缩臂行程 | 780-1600mm(30 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> -63" ) | 780-1600mm(30 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> -63" ) |

PL-M01/M02/M04

Motorcycle Lift  
摩托车升降机



- Pneumatic Lock Release**  
气动解锁
- Electromagnetic Lowering**  
电磁下降

SAFETY FEATURES 安全特点

- Height limit switch**  
高度限位开关
- Safety valve for anti-explosion of hydraulic system**  
安全阀加强安全保护


STANDARD 标准配置

- Foot-switch for the pneumatic wheel clamp**  
气动轮夹脚踏
- Magnet controller, convenient for storing**  
控制盒带磁铁，便于收纳
- Ramp Assembly**  
翻转式上车板
- Control box**  
控制盒子

OPTIONAL 可选配置

- Optional(big) Automatic Wheel Clamp**  
选配 (大) 自动轮夹

DIMENSION 尺寸参数

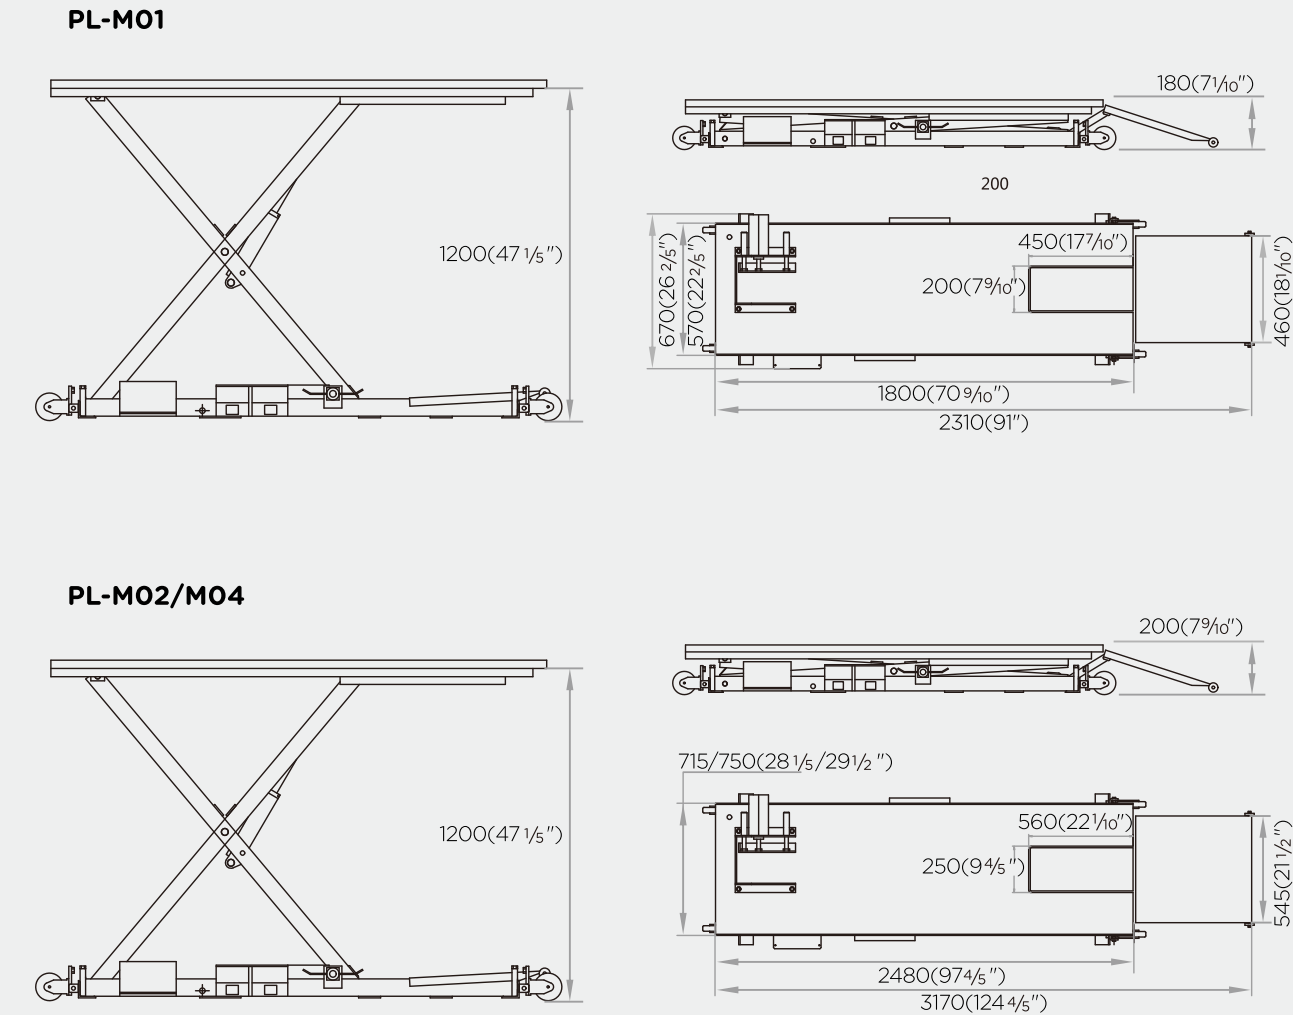

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-M01                         | PL-M02/M04                      |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 0.3 Ton                        | 0.5 /0.75 Ton                   |
| Lifting height 举升高度  | 1200mm(47 1/5 ")               | 1300mm(51 ")                    |
| Min height 平台高度      | 180mm(7 1/10 ")                | 200mm(7 9/10 ")                 |
| Platform length 平台长度 | 1800mm(70 9/10 ")              | 2480mm(97 4/5 ")                |
| Power supply 电源功率    | 110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw | 110V/220V/230V/240V 1ph 0.75 kw |

# PL-M03/M09

Electric Motorcycle Lift  
电动摩托车升降机



Manual Lock Release  
手动解锁



Electromagnetic Lowering  
电磁下降

### SAFETY FEATURES 安全特点



Height limit switch  
高度限位开关




Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护



Safety lock  
安全锁


### STANDARD 标准配置



Extension loading ramp, easy loading & no touching the exhaust pipe  
加长上车板,便于上车,不会碰到排气管



Magnet controller, convenient for storing  
控制盒带磁铁,便于收纳



Drawer-type platform  
拖放式上车板




Tools groove for storing small parts, time saving and convenient  
工具槽,方便维修机器时放小螺丝小零件




Standard(big) Automatic Wheel Clamp  
标配(大)自动轮夹

### OPTIONAL 可选配置



Side panel with loading board  
扩展台

### DIMENSION 尺寸参数

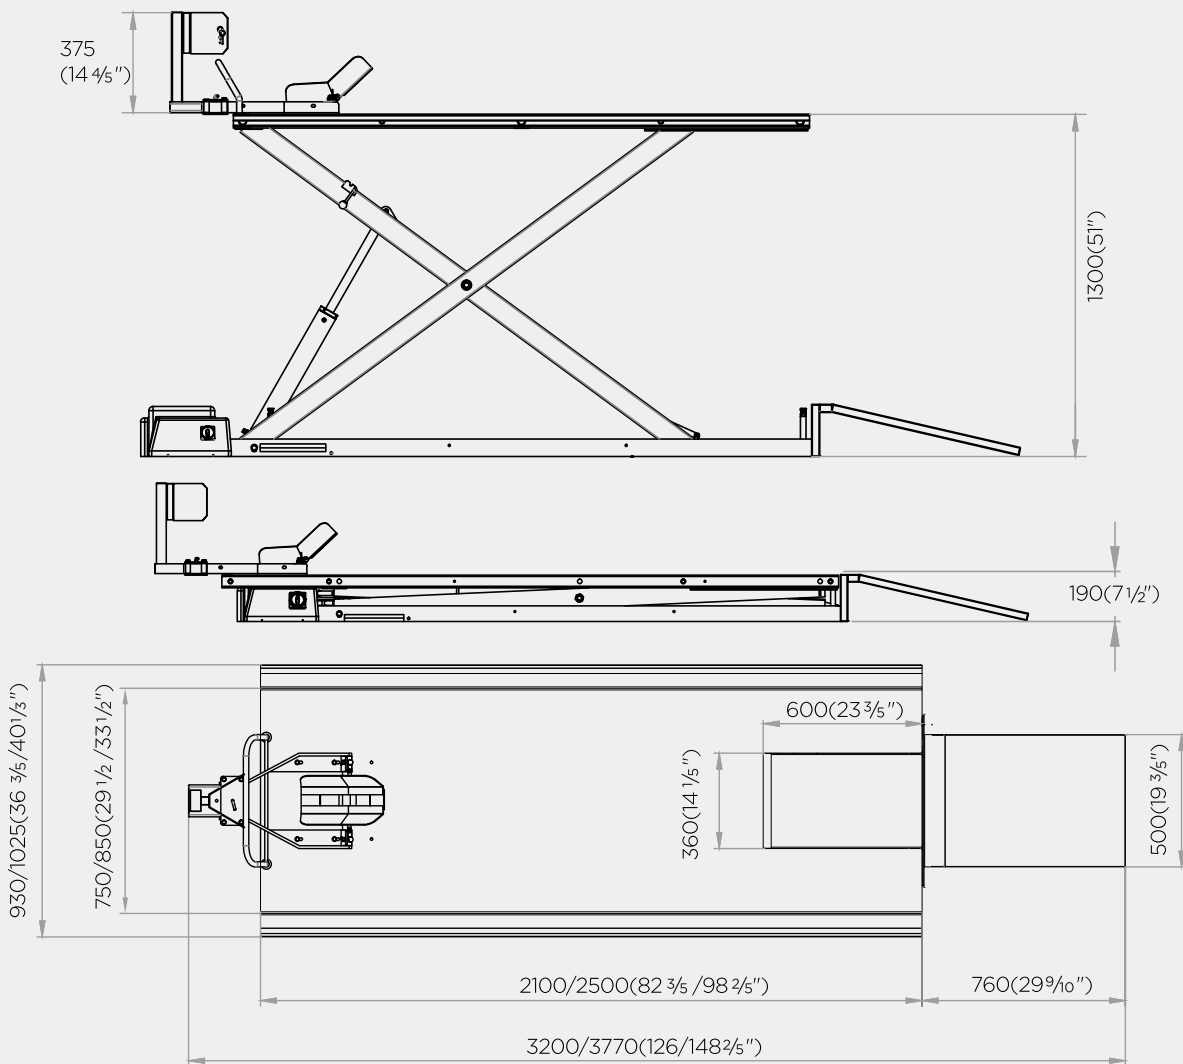

PL-M03/PL-M09


### TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-M03                         | PL-M09                         |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 0.5 Ton                        | 0.7 Ton                        |
| Lifting height 举升高度  | 1300mm(51'')                   | 1300mm(51'')                   |
| Min height 平台高度      | 190mm(7 1/2'')                 | 190mm(7 1/2'')                 |
| Platform length 平台长度 | 2100mm(82 3/5'')               | 2500mm(98 2/5'')               |
| Power supply 电源功率    | 110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw | 110V/220V/230V/240V 1ph 1.1 kw |



# PL-M08/M10

Ultra-thin Motorcycle Lift  
超薄式摩托车举升机

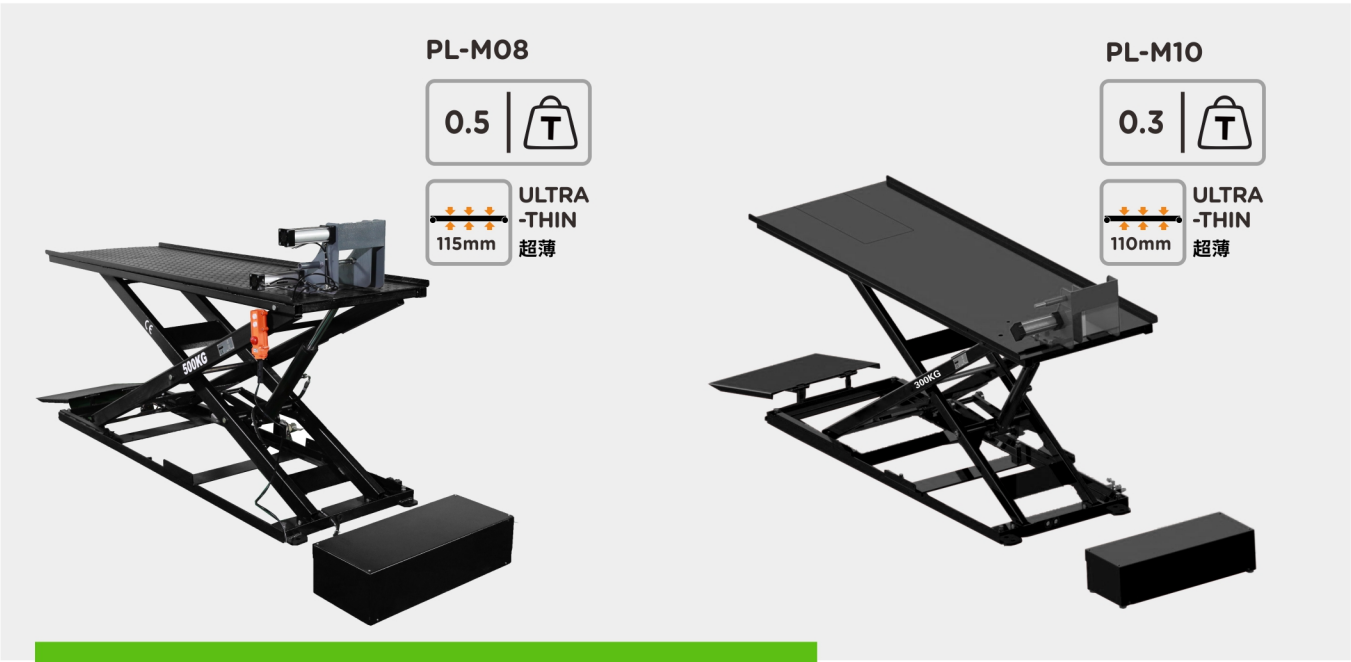

- Electric Lock Release  
电动解锁
- Electromagnetic Lowering  
电磁下降


### SAFETY FEATURES 安全特点

- Height limit switch  
高度限位开关
- Safety valve for anti-explosion of hydraulic system  
安全阀加强安全保护

### STANDARD 标准配置

- Foot-switch for the pneumatic wheel clamp  
气动轮夹脚踏
- Magnet controller, convenient for storing  
控制盒带磁铁，便于收纳
- Ramp Assembly  
翻转式上车板
- Integrated power unit  
综合动力单元
- Pneumatic Wheel Clamp (big)  
标配气动轮夹 (大)
- Pneumatic Wheel Clamp (small)  
标配气动轮夹 (小)

### DIMENSION 尺寸参数

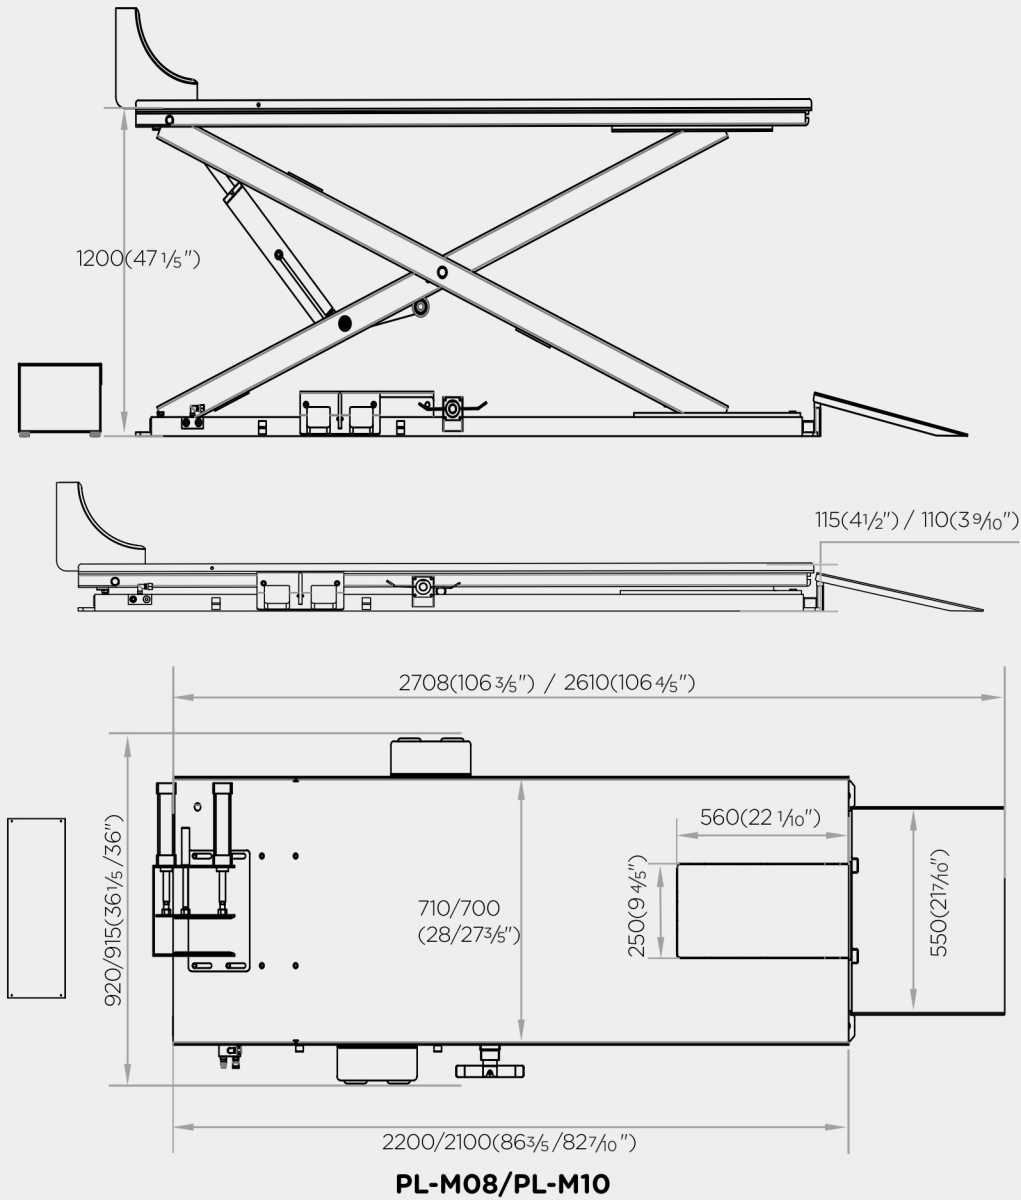

### TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-M08                         | PL-M10                         |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 0.5 Ton                        | 0.3 Ton                        |
| Lifting height 举升高度  | 1200mm(47 1/5'')               | 1200mm(47 1/5'')               |
| Min height 平台高度      | 115mm(4 1/2'')                 | 110mm(4 3/10'')                |
| Platform length 平台长度 | 2200mm(86 3/5'')               | 2100mm(82 7/10'')              |
| Power supply 电源功率    | 110V/220V/230V/240V 1ph 0.75kw | 110V/220V/230V/240V 1ph 1.1 kw |

PL-FS35/FS35D/FS40  
PL-FS45/FS50/FS55

Four Post Vehicle Lift For Wheel Alignment  
四轮定位四柱举升机



(CE:ONLY FOR PL-FS35/FS40/FS45/FS55)



Rolling jack (OPTIONAL)  
二次小车 (可选配置) 2T/3T

Convenient for clients' self-installation  
方便客户自行安装



Manual Control  
手动小车



Pneumatic Control  
气动小车

FS35 FS35D FS40 FS45 --PL-X20TS/X20TQ  
FS50 FS55 --PL-X30TS/X30TQ  
FS35 FS35D FS40 FS45 推荐PL-X20TS/X20TQ,  
FS50 FS55 推荐PL-X30TS/X30TQ


OPTIONAL  
可选配置



Position-adjustable  
turntable  
(选配) 转角盘,位置可调



Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮



Power unit cover +  
Cable carrier  
(选配) 动力单元罩子+  
油管保护坦克链


SAFETY FEATURES 安全特点




Big Pulley for  
steel rope  
大钢丝滚轮



Height limit switch  
高度限位开关



Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护





Abrasion resistant  
slip plates for 4  
wheel alignment  
四轮定位耐磨侧滑配置





Equipped with main  
insurance and rope  
break insurance on  
each column  
每个立柱设有主保险和  
断绳保险

DIMENSION 尺寸参数

PL-FS35/FS35D/FS40

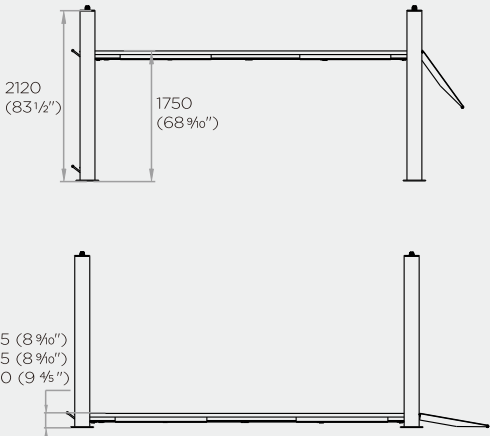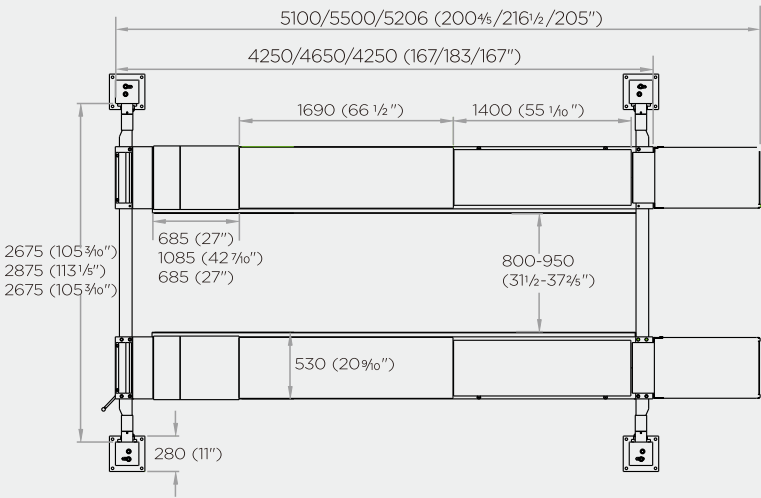

PL-FS45/FS50/FS55

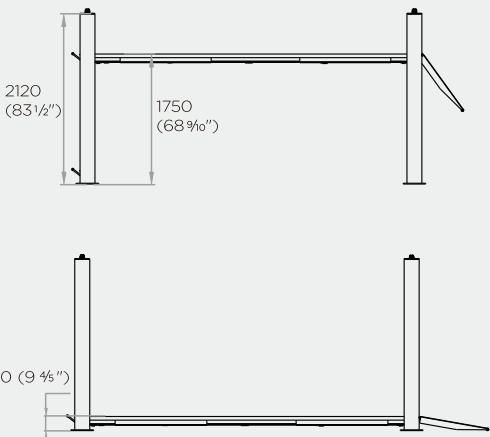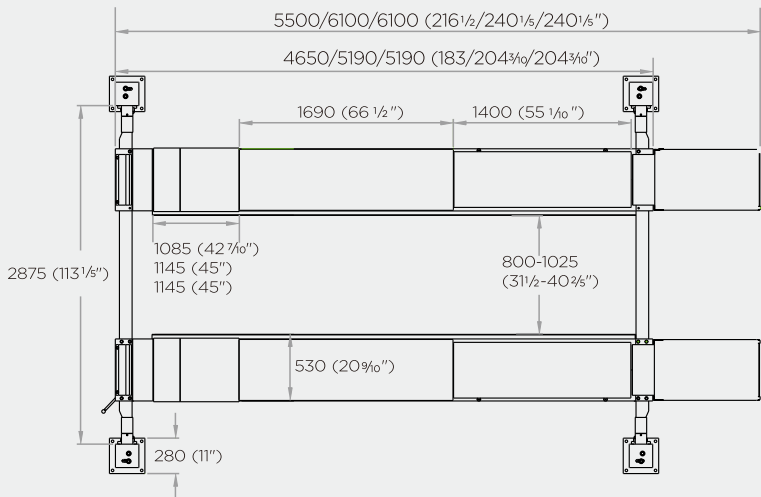

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-FS35/FS35D/FS40                                   | PL-FS45/FS50/FS55                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 / 3.5 / 4.0 Ton                                  | 4.5 / 5.0 / 5.5 Ton                                  |
| Lifting height 举升高度  | 1750mm(69")                                          | 1750mm(69")                                          |
| Min height 平台高度      | 225/225/250mm(8 9/16 / 8 9/16 / 9 4/5 ")             | 250mm(9 4/5 ")                                       |
| Platform length 平台长度 | 4250/4650/4650mm(167/183/183")                       | 5190mm(204")                                         |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |


PL-F35/F40/F45  
PL-F50/F55

Four Post Vehicle Lift

平板四柱升降机



(CE: ONLY FOR PL-F35/F40/F45/F55)

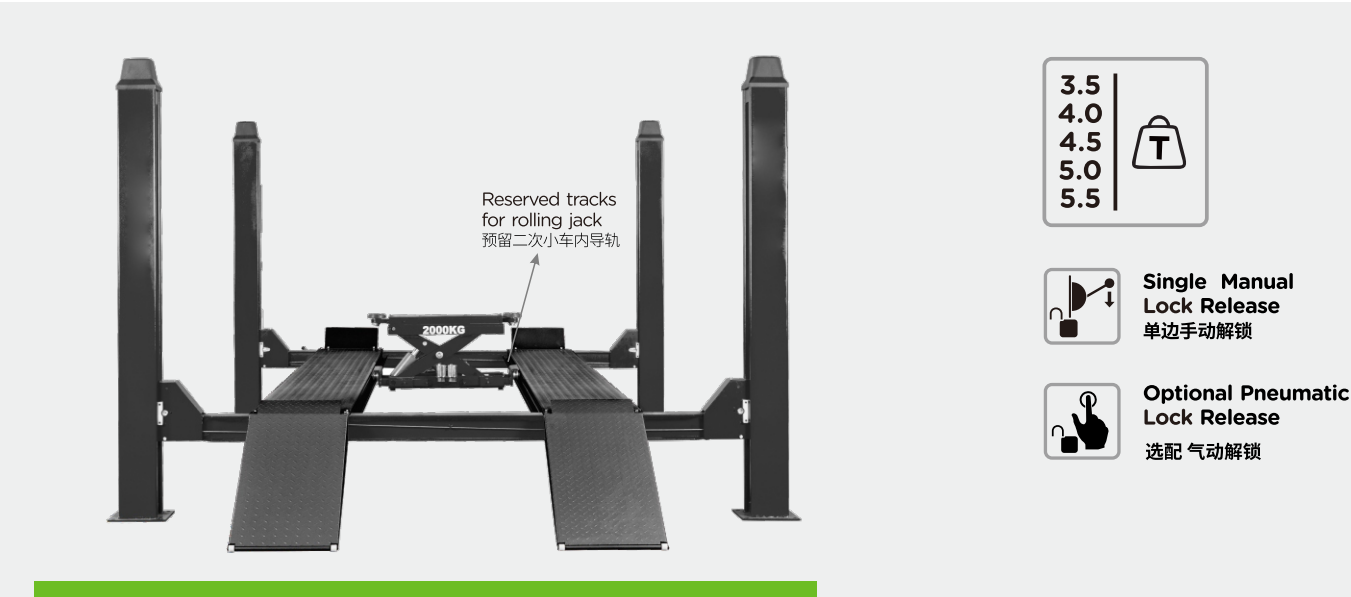

Rolling jack (OPTIONAL)

二次小车 (可选配置) 2T/3T

Convenient for clients' self-installation  
方便客户自行安装



Manual Control  
手动小车



Pneumatic Control  
气动小车



Electric Control  
电动小车


F35 F40 F45 --PL-X20TD/X20TS/X20TQ  
F50 F55 --PL-X30TD/X30TS/X30TQ  
F35 F40 F45 推荐PL-X20TD/X20TS/X20TQ  
F50 F55 推荐PL-X30TD/X30TS/X30TQ

OPTIONAL

可选配置



Drive-by-wire button  
(选配) 线控按钮



Power unit cover +  
Cable carrier  
(选配) 动力单元罩子+  
油管保护坦克链


SAFETY FEATURES 安全特点



Big Pulley for  
steel rope  
大钢丝滚轮



Height limit switch  
高度限位开关





Safety valve for  
anti-explosion of  
hydraulic system  
安全阀加强安全保护





Equipped with main  
insurance and rope  
break insurance on  
each column  
每个立柱设有主保险和  
断绳保险

DIMENSION 尺寸参数

PL-F35/F40/F45

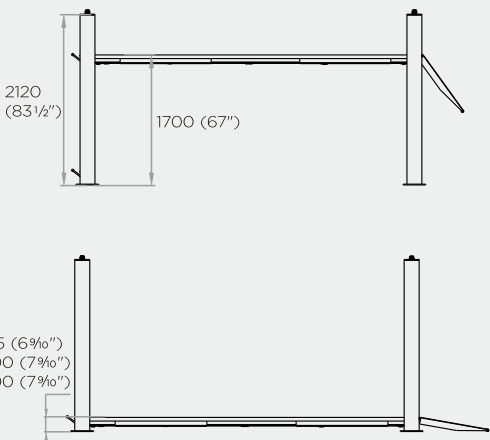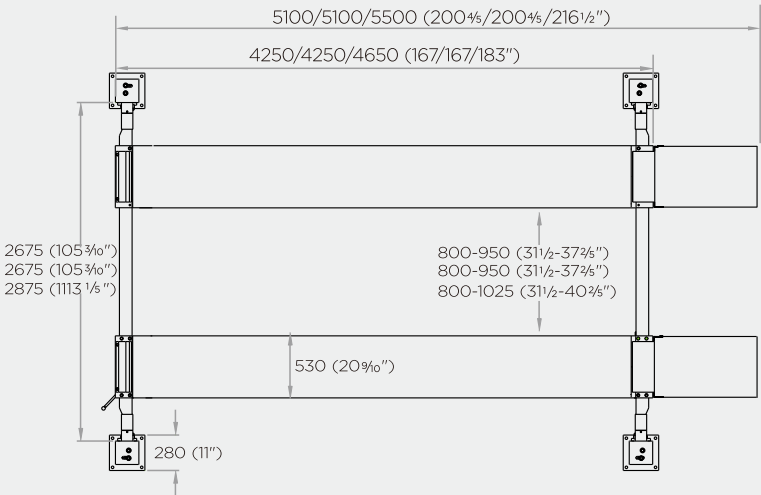

PL-F50/F55

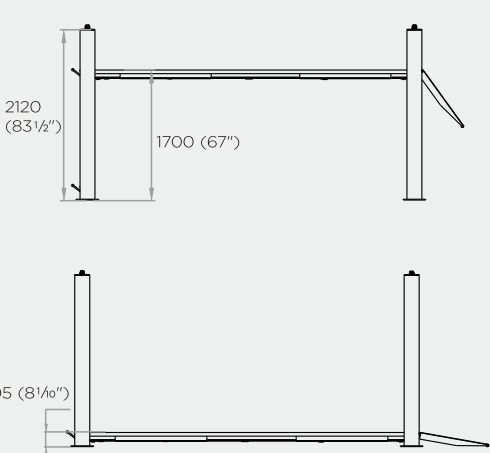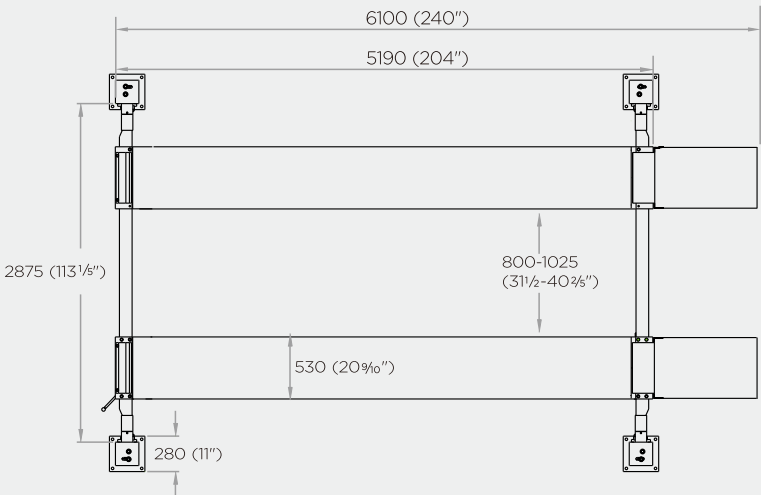

TECHNICAL DATA 技术参数

| MODEL 型号             | PL-F35/F40/F45                                       | PL-F50/F55                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacity 举升重量        | 3.5 / 4.0 / 4.5 Ton                                  | 5.0 / 5.5 Ton                                        |
| Lifting height 举升高度  | 1700mm(67")                                          | 1700mm(67")                                          |
| Min height 平台高度      | 175/200/200mm(6 9/16 / 7 9/16 / 7 9/16")             | 205mm(8 1/8")                                        |
| Platform length 平台长度 | 4250/4250/4650mm (167/167/183")                      | 5190mm (204")                                        |
| Power supply 电源功率    | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW | 220V 1PH 50/60Hz 2.2KW<br>220/380V 3PH 50/60Hz 2.2KW |



